



LXL Louis V1

LXL-CR77

Robot Vacuum Cleaner

LXL-CR77 HOME

Dust Collection Charging Base


User Manual



Bedienungsanleitung



Handleiding

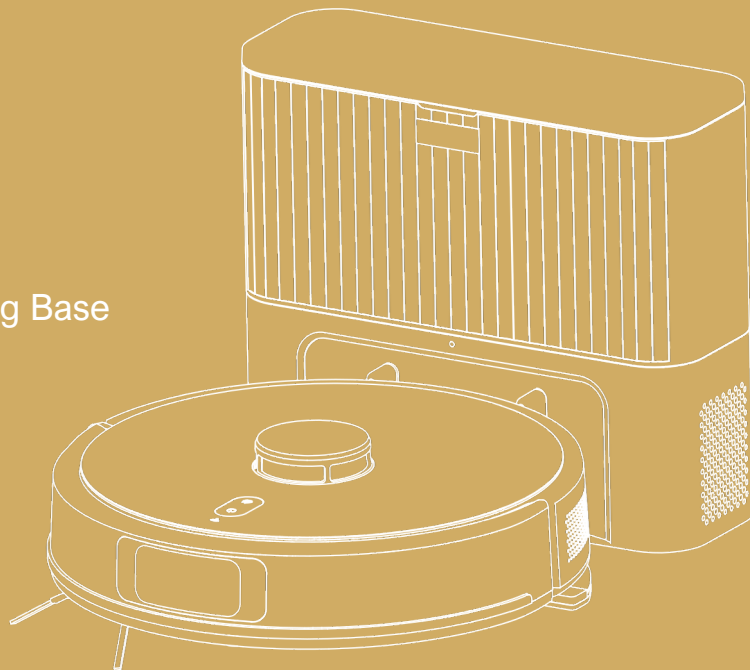

CONTENTS - EN

1. Safety Instruction	02
2. Packing List	05
3. Basic Parameters	06
4. Product Introduction	07
5. Preparation	10
6. Use instructions	13
7. Daily Maintenance	18
8. Common Problems and Solutions	25
9. Troubleshooting	28
10. Warranty Instructions	29

1.Safety Instructions

Usage Restrictions


- Plastic bags can be hazardous. Keep them away from babies and children to prevent suffocation
- This product is intended for indoor floor cleaning only in residential settings.
- Do not use outdoors, on non-floor surfaces (e.g., sofas), or in commercial/industrial environments
- Avoid using on elevated or unsecured platforms, such as balconies without guardrails.
- Do not operate in temperatures above 40°C (104°F) or below 0°C (32°F), or when the floor is wet or sticky, Secure loose cables before use to prevent the device from pulling or tangling them.
- Remove fragile items (e.g., vases, plastic bags, clutter) to avoid damage or blockages during operation.
- This product should not be used by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities without supervision.
- Keep out of reach of children. This is not a toy
- Do not allow children to handle the main brush cleaner
- Keep hands, pets, and other objects away from the suction port while the robot is running.
- Do not use to clean burning or smoldering objects, such as lit cigarette butts.
- Avoid vacuuming sharp or hard debris, such as glass, nails, or construction waste.
- Do not lift or carry the device by its laser sensor cover, top panel, or bumper.
- Always turn off the device and unplug it from the power outlet before cleaning or maintaining the robot or charging dock
- Do not immerse the main unit or dust collection dock in water or clean them with water.

-
- Avoid using wet cloths or liquids to wipe any part of the device.
 - Do not use the mopping function on carpets.
 - Use the product only as directed in the user manual. Any damage or injury resulting from improper use is the user's responsibility.

Battery & charging Safety

- Never burn the product-even if severely damaged-as the battery may explode
- Use only original batteries, chargers, and charging docks. Third-party accessories are not supported and may pose safety risks.
- Do not disassemble, repair, or modify the battery or charging dock without authorization.
- Keep the charging dock away from heat sources, such as radiators or heaters.
- Do not clean the dock's metal contacts with wet cloths or bare hands.
- Do not dispose of used batteries in regular trash. Recycle through authorized facilities only.
- If the power cord is damaged, have it replaced by a qualified technician from the manufacturer or an authorized service provider.
- When transporting the product, turn it off and, if possible, use the original packaging for protection.
- Do not pour water on or submerge the device
- If not in use for an extended period, fully charge the robot, power it off, and store it in a cool, dry place. Recharge at least once every 3 months to prevent battery damage from over-discharge.











-
- To remove the battery, use appropriate tools: 1. Unscrew and remove the bottom cover. 2. Unplug the battery connector 3. Take out the battery from the compartment.



- The battery must be removed before disposing of the appliance. Ensure the device is powered off before removing the battery.
- If the symbol IEC60417-6181 is displayed, it indicates that the appliance uses a detachable power supply unit. Only use the original charger provided with this product to recharge the battery.
- This product is classified as a Class laser device and complies with GB72471.1-2012 / IEC 60825-1:2014 safety standards. It does not emit hazardous laser radiation and is safe for human exposure.



2.Packing List

 <p>Robot Vacuum Cleaner*1</p>	 <p>Charging Base Station*1</p>	 <p>2-in-1 Water tank and dust box*1</p>	 <p>Mop Cloth*2</p>	 <p>Mop Holder*1</p>
 <p>Side Brush*2</p>	 <p>HEPA Filter*1</p>	 <p>Cleaning Brush*1</p>	 <p>Dust Bag*3</p>	 <p>User Manual*1</p>

3.Basic Parameters

Robot Vacuum Cleaner Parameters

Product Name	LuxaLife Louis V1
Rated Power	50W
Voltage	14.4V ---
Battery Type	Lithium-ion Battery Pack
Product Dimension	306x306x98mm


Dust Collection Charging Base Parameters

Product Name	LuxaLife Louis V1 Home
Output	19V --- 1.2A
Rated Power	700W
Product Dimension	300x105x260mm

4.Product introduction

Power on/off and cleaning plan

- Short press to start/pause cleaning
- Long press for 3 seconds to power on or off
- Yellow light on: return to charge
- Yellow light breathing: charging
- Green light on: fully charged
- Green light on: running/standby
- Green light flashing: firmware upgrade/factory reset
- Red light flashing/on: abnormal status
- Light off: power off/sleep

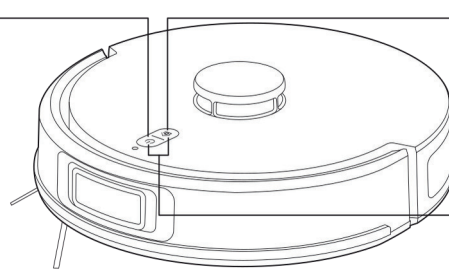

smart charging

- Short press to start smart charging
- Yellow light breathing: charging/low battery



+ Network Configuration

- With the device powered on, press and hold both buttons for 5 seconds. When you hear the voice prompt, "Reset Wi-Fi, please follow the app instructions to pair," release the buttons. The device will enter network configuration mode.


Dust Collection Station Indicator Light Description

Indicator Color	Red	White	Off
Status	Flashing: dust bag is full or not installed correctly	Stays on:normal operation,connected to power Flashing slowly: charging Flashing rapidly: dust collecting	Power removed


Note: If the red light is flashing or remains on, it indicates a dust collector malfunction.

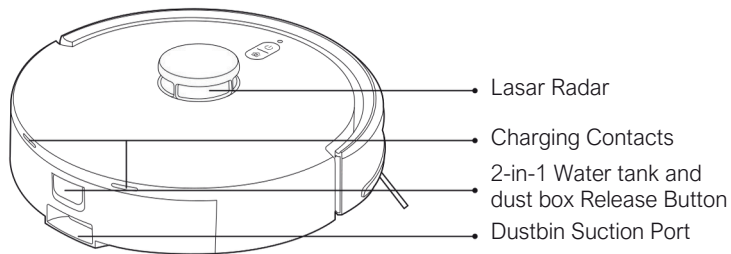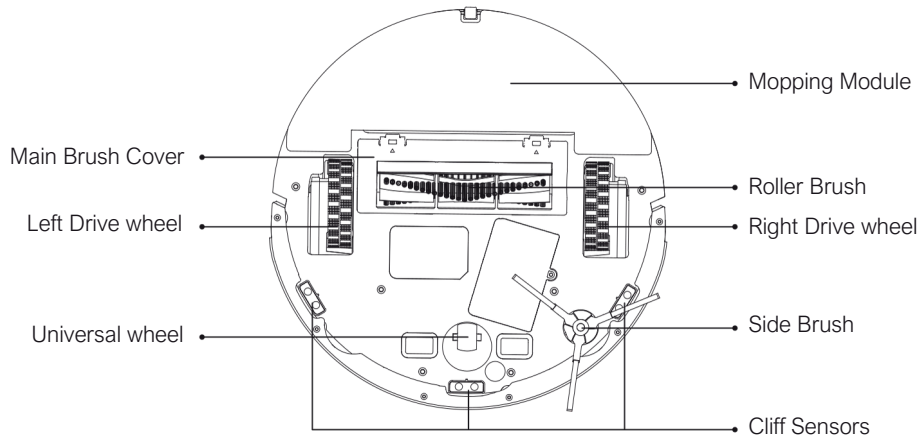

2-in-1 water tank and dust box


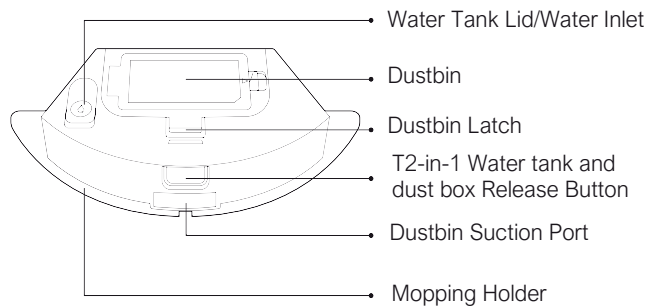


Charging Base/Auto-empty Dock


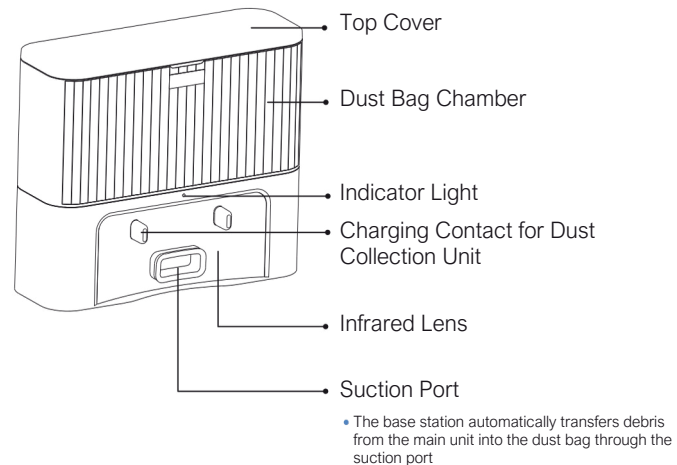


5.Preparation

5.1 Precautions Before Use

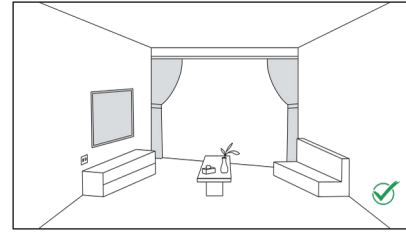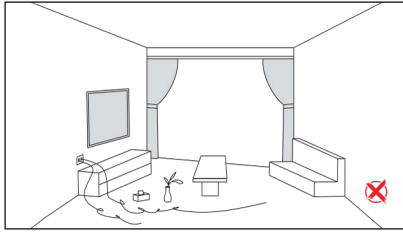


Before starting the robot vacuum,remove any loose wires,small objects, fragile items, valuables, or potentially hazardous materials from the floor. This prevents the robot from becoming tangled, stuck, or causing damage or injury.

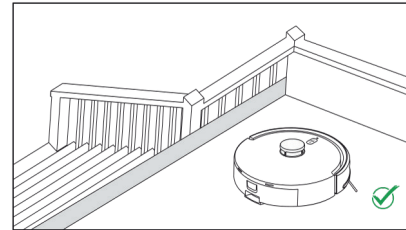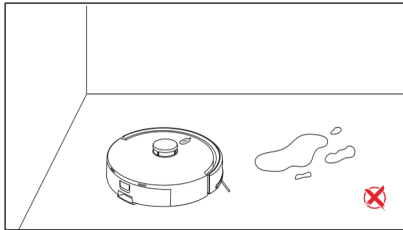


Do not use the robot to vacuum liquids. Doing so may damage the fan and impair performance.
If using the robot near elevated edges or drop-offs, ensure proper barriers or railings are in place to prevent falls or accidental pushing of objects over the edge.

5.2 Robot Vacuum and Base Station Installation


1. Place the robot on a flat indoor surface. Remove the protective foam strips from both ends of the front bumper and the switch area.

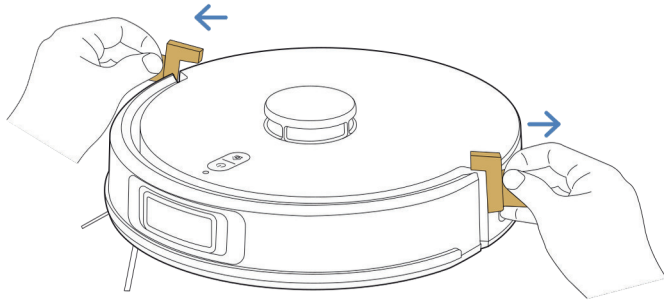

2. Attach the side brush. Insert it into the slot until it clicks securely into place.

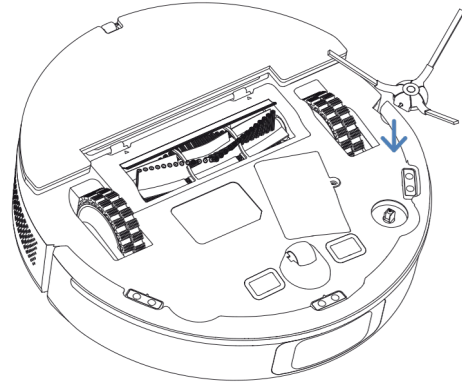


3.Placement: Place the Clean Base on a flat, hard surface against a wall, and plug the power adapter into an outlet.

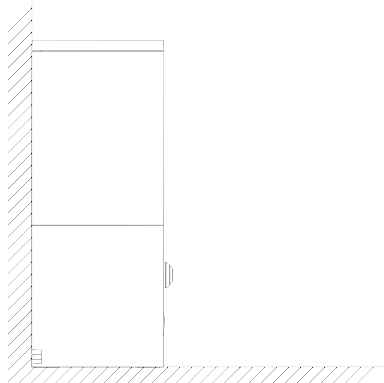


4.Clearance: Keep at least 1.2 meters (4 ft) of open space in front of the Clean Base and 0.5 meters (1.5 ft) on each side.(no obstructions in this area)

Note: Avoid placing the Clean Base on carpets, as this may affect performance.

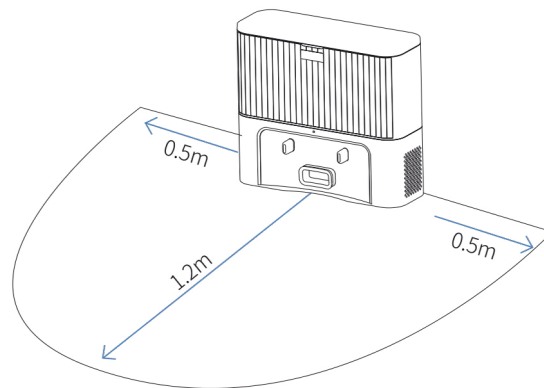

5. Do not move the charging base once it's positioned. And keep it out of direct sunlight.

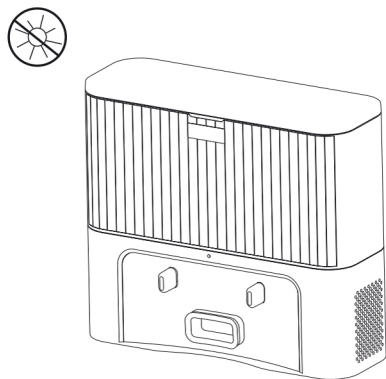


Note: As strong light may interfere with the signal, preventing the robot from returning to the base.


6.Usage Instructions

6.1 Starting a Cleaning Cycle

1.Press the release button to remove 2-in-1 water tank and dust box.

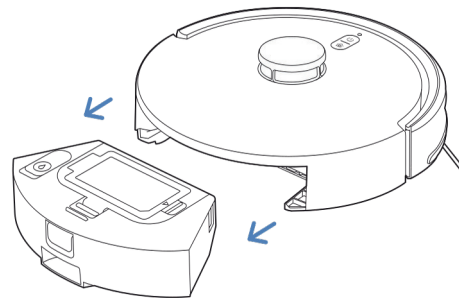


2.Fill the water tank with clean water, securely close the inlet.




Note:

After each refill, dry the water tank thoroughly to protect the device. Do not add cleaning agents, as they may cause damage or leaks.

3. Insert 2-in-1 water tank and dust box and mopping module into the robot vacuum in the correct order

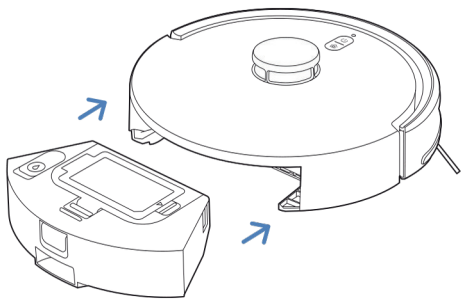

4. Long press the "⏻" button for 3 seconds to turn on the robot. Then, short press the "🏠" button once to start automatic charging. Once fully charged, the robot will enter standby mode.

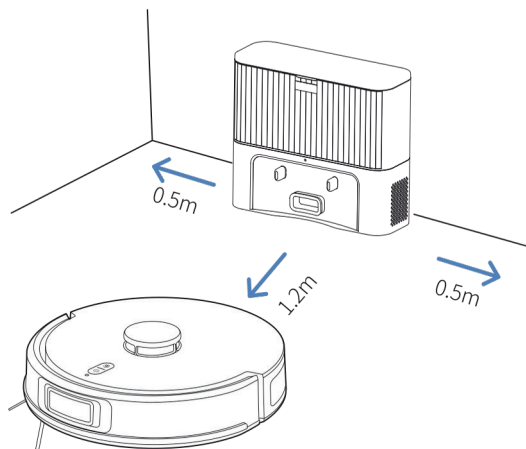

Note:

1. A small amount of water may be present in 2-in-1 water tank and dust box during first use. This is normal and results from factory testing. 2. If the robot runs for more than one minute before returning to the charging dock, it will automatically empty the dustbin. 3. If the battery is too low, the robot may not start. Please fully charge it before use.

6.2 Connect to APP

Scan the QR code to download and install the app.


You can also download the app by searching for "Tuya Smart" in the App Store or Google Play, and install the app



Make sure Wi-Fi and Bluetooth are turned on, and grant the app permission to access Nearby Devices

Step 1: Reset to Network Configuration Mode




- With the device powered on, press and hold both buttons for 5 seconds.
- Release the buttons when you hear: "Reset Wi-Fi, please follow the App instruction to pair." This will put the device into network configuration mode.

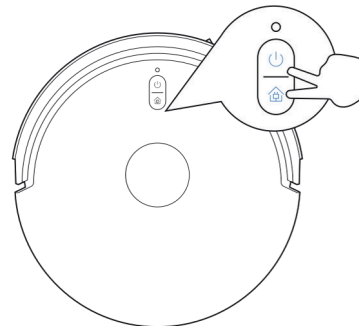

Step 2: Find and Connect Your Device

- Open the app on your phone.
- It will automatically search for nearby devices.
- Tap your device to connect.


Note: If the device cannot be automatically appear, tap “Add Device” or the “+” icon. When prompted, follow the steps to grant all necessary permissions. When the app requests permissions, please tap “Go to set” and grant the permissions as prompted.

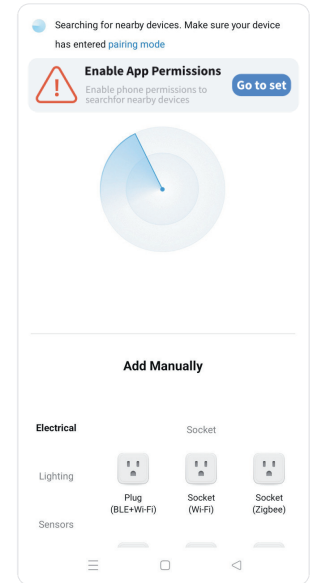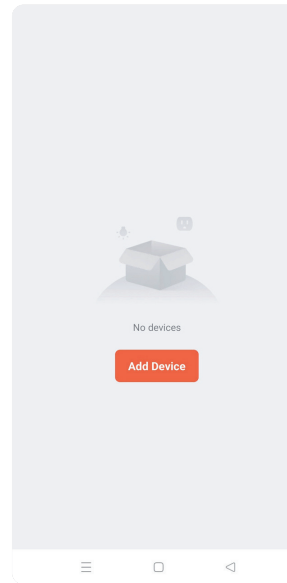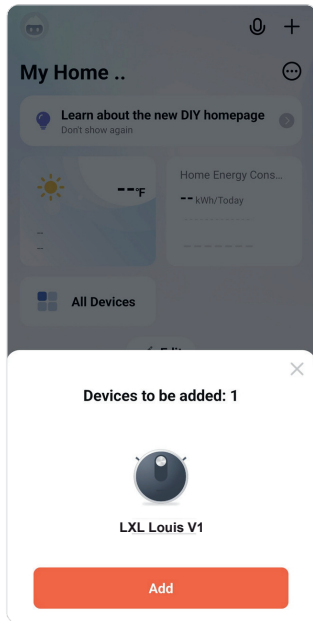

Step 3: Select Wi-Fi Network and Input Password

- Select your home Wi-Fi network from the list.
- Enter your Wi-Fi password.
- Tap "Next".

LXL Louis V1 only supports 2.4GHz Wi-Fi and does not work with 5GHz networks.


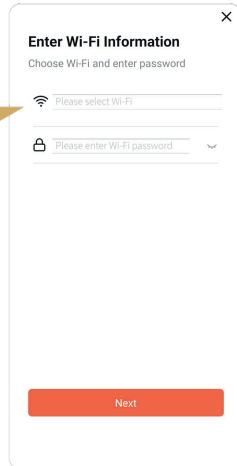


Note:

- Troubleshooting: If setup fails, reset the device and try again.
- Permissions: Make sure the app has all necessary permissions in your phone's settings. If the device isn't found, check your device settings to verify that the app has the required permissions.
- Wi-Fi Setup: If your router supports both 2.4GHz and 5GHz, connect your phone to the 2.4GHz network.
- Same Network Name Issue: If both bands share the same name (SSID), log into your router settings and give the 2.4GHz network a different name. Then connect your phone to that network.

Step 4: Finish Network Configuration


- The device will now connect to Wi-Fi and complete the setup.

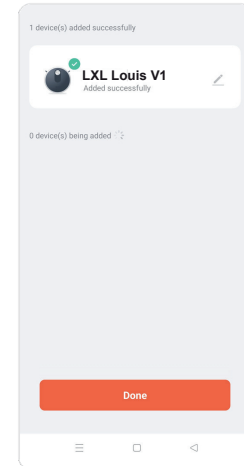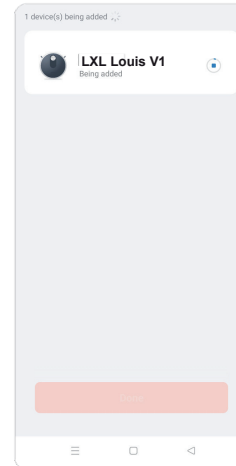


7. Daily Maintenance

7.1 Cleaning 2-in-1 Water Tank And Dust Box


1. Press and hold the release button on the 2-in-1 water tank then pull it out.

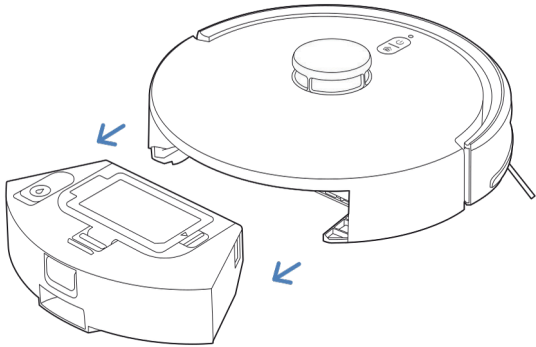


2. Open the dustbin latch and empty the contents.

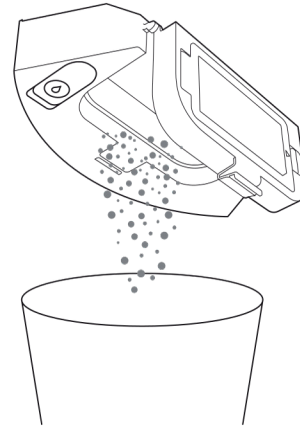


3.Remove the filter from the dustbin.

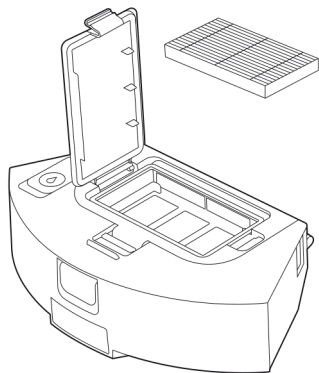


4.Use the cleaning brush to clean the filter and its slot.



5.Turn the mopping module over, then remove the mop pad for cleaning or replacement.



6.Open the water tank lid, fill with clean water, and securely close the inlet.



Note:

A dirty mop reduces cleaning performance. Clean it regularly or replace it as needed.


Always detach the mop pad before cleaning. Do not wash it while attached to the water tank.

For best results, replace the mop pad every 6-12 months.


To prevent damage, do not submerge or rinse the water tank directly.

7.2 Cleaning the Roller Brush

1. Remove the roller brush as shown in the illustration.

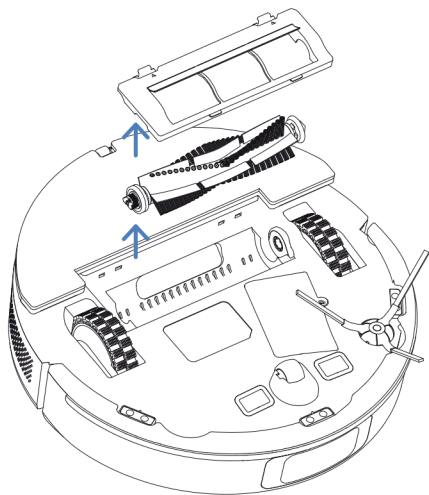


2. Use the cleaning tool to cut and remove any hair wrapped around the brush. Then, use the brush end to clean thoroughly. If needed, gently remove the end caps to clear trapped hair.

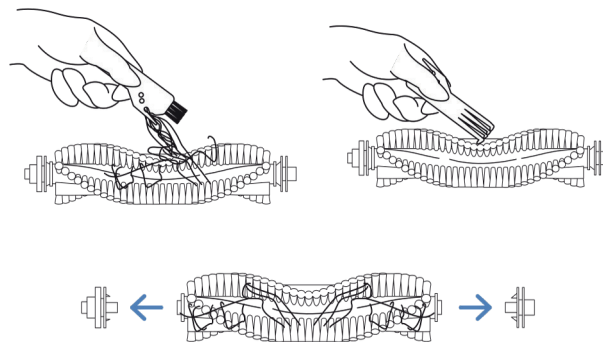


3. Reinstall the roller brush and cover, and press down firmly to lock it in place.

7.3 Cleaning/Replacing the Side Brush

1. Para instalar, presione el cepillo lateral en la ranura hasta into place.

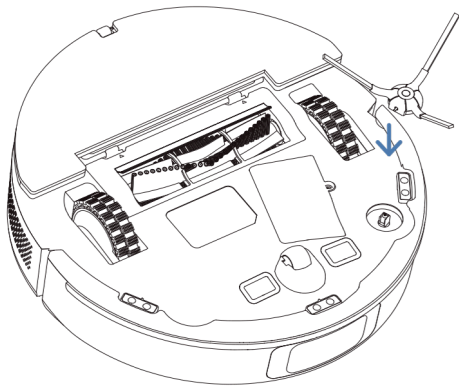


2. To remove or replace, simply pull the side brush out by hand.

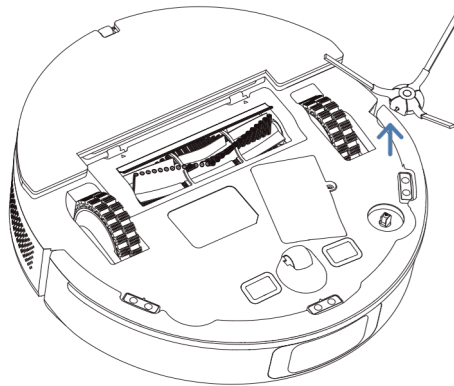


7.4 Replacing the Dust Bag


1. Replacement indicator: When the dust bag is full, the red light on the charging dock will flash, or a notification will appear in the app. Replace the bag promptly. A solid white light indicates normal operation.




Open the top cover.



Pull up the dust bag handle
Remove the dust bag.



Discard the old dust bag.




Insert a new dust bag.
Close the top cover.

7.5 Cleaning the Dust Path

If the red light on the charging dock continues to flash after replacing the dust bag, unplug the power cord and turn the dock upside down. Check for any blockages in the dust path. If obstructed, Remove the dust channel cover by hand as shown in the picture below, and clear the debris.

Note:


Reassemble all parts securely in their original positions after cleaning.

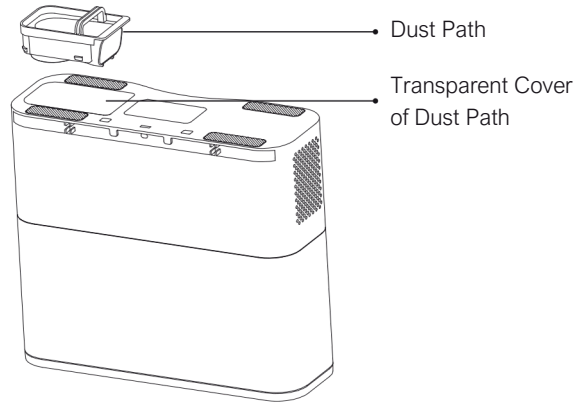


7.6 Cleaning Sensors


Wipe all sensors weekly with a clean, dry, soft cloth to maintain optimal performance.

Robot Vacuum Cleaner:

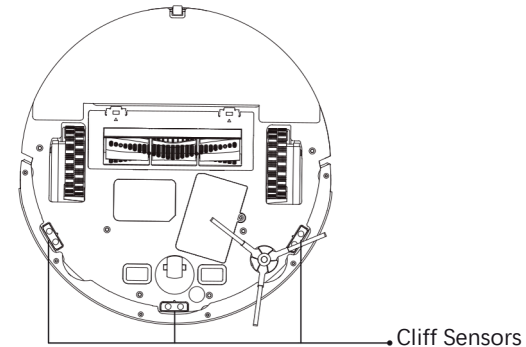

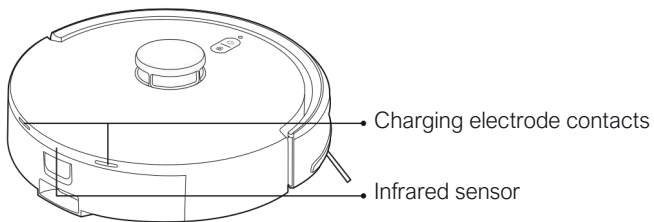

Charging Dock:

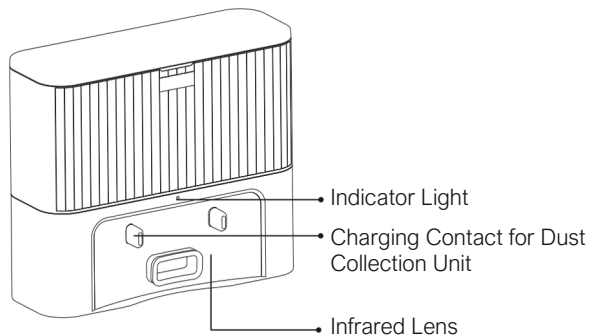

7.7 Battery Maintenance

1.The robot vacuum uses a high-performance lithium-ion battery. Keep it charged to maintain optimal performance.

2.If not in use for an extended period, power off the robot and store it in a cool, dry place. Recharge at least every three months to prevent battery damage from over-discharge.

Accessory	Cleaning Frequency
2-in-1 water tank and dust box	After each cleaning
Roller Brush	Once a week
Side Brush	Once a week
Dust Bag	Once a month
Dust Path	Once a month
Sensors	Once a month

8.Common Problems and Solutions

NO.	Fault Condition	Possible Causes	Solutions
1	Unable to connect to Wi-Fi/network configuration failure	Did not use 2.4G network for network configuration	Refer to the router manual and set the router to 2.4G network before trying again.
		Mobile phone is not connected to 2.4GHz Wi-Fi or Bluetooth function is not turned on	Connect mobile phone to 2.4G Wi-Fi and turn on Bluetooth before trying again.
		Host has not entered network configuration mode	Reset the host Wi-Fi and try again
		Incorrectly entered home Wi-Fi username or password	Enter the correct Wi-Fi name and password.
		Weak Wi-Fi signal	Ensure the host is within a good network coverage range for network configuration.
		Related permissions not granted or permissions closed in the app	Follow the app's instructions to reopen related permissions.
2	Unable to return to charging base	Dust collection base station placement is incorrect or placed in a carpet environment	Please place the dust collection base station in an open, hard floor environment.
		Did not start cleaning from the charging base	For first-time use or after changing the dust collector base station location,the host needs to start cleaning from the charging base.
		Positioning abnormality or map confusion	Reset the host to factory settings, manually put it back to the charging base,and start cleaning.
		Charging plate contact is poor	Please turn off the host and dust collection base station, and use a clean rag to wipe the charging plates of the host and dust collection base station(every two weeks).

NO.	Fault Condition	Possible Causes	Solutions
3	Poor cleaning efficiency/ decreased cleaning effect	Dust box is full or garbage is too large	For first-time use, it is recommended to set the host suction power to the highest level. Empty dust box after each use.
		Too much hair wrapped around the main brush	Clean the hair wrapped around the main brush.
		Did not maintain the parts of the machine on time	Refer to the maintenance section of the manual for maintenance of the host's parts.
		Low suction level	Increase the host suction power.
4	Unable to collect dust/dust collection base station lights up red	Dust collection base station did not install dust bag	Install the dust bag in dust collection base station before using.
		Dust channel is blocked	Clean the blocked garbage in the dust collection base station according to the maintenance method of the dust collection base station in the manual.
		Dust bag is full	The device detects that the dust bag is blocked by dust or the dust bag is full. Please replace the new dust bag before using.
5	Water tank does not release water	Water level setting is not turned on/host did not install mop bracket	Set the water tank level to maximum in the app/install the mop bracket before using.
		Water tank power supply electrode contact is poor	Please turn off the host and dust collection base station, and use a clean rag to wipe the power supply electrodes of the host and water tank every two weeks.
		Water tank is damaged	① The water tank has added cleaning agents or other liquids, causing the water tank to be damaged, and needs to be replaced. ② The water tank has been soaked and cleaned, causing the water tank motor to be damaged, and needs to be replaced.
6	Large/uneven water discharge when mopping	Mop is too dirty or severely wrinkled	Clean or replace the mop before using.
		Large water discharge	① It is recommended to reduce the water level setting before trying again. ② When the water discharge is uneven, it is recommended to increase the water level setting or wet the mop before each use.

NO.	Fault Condition	Possible Causes	Solutions
7	Water tank leaks	Water tank is tilted or leaking	The water tank is full of water and will not leak when placed flat, but there may be slight leakage when tilted. This phenomenon is normal.
		Water tank is damaged	If the water tank is damaged, replace the water tank.
8	Abnormal noise during cleaning	Foreign object stuck in the main brush/side brush/fan/omni-directional wheel	Clean the foreign object stuck in the main brush/side brush/fan/omni-directional wheel.
		Different operating environment of the host	The host may have slight noise during operation in some environments, which is normal.
9	Battery life decreases/ battery life is too short	Suction level is too high or battery is not fully charged	Reduce the host suction power or fully charge the battery before using.
		Battery life degradation	The host battery life will decrease slowly with increased use time, which is normal.
10	Map is lost or carpet overlaps	Host positioning error	Replace the host and charging base with new locations, delete the host's map, restart the mapping and save before using.
11	Unable to turn on/automatic shutdown during	Insufficient battery power	Manually place the host on the charging base to charge for 5 hours before using.
12	Abnormal cleaning or chaotic cleaning path	Sensor data abnormality	Restart the device before using.

9.Troubleshooting

Error Prompt	Solution
Error 1:Please confirm the laser navigation is unobstructed.	Check and clean the area around the laser navigation, or move the robot to a new location and restart.
Error2:Please check the cliff sensor and move to a new location to restart.	Clean the robot's cliff sensor and try again(refer to the manual for sensor location), or move the robot to a new location and restart.
Error3: Strong magnetic field detected.Please move to a new location and try again.	Move the robot to a new location and try again.
Error 4: Please check and clear any obstructions from the bumper sensor.	Try pressing the bumper and clearing any debris, then restart.
Error 5: Abnormal host temperature. Please wait forthe temperature to return to normal	If the host temperature is too high or too low, please wait for the temperature to return to normal before using.
Error 6: Charging error. Please clean the charging contact area.	Please check if you are using the original power adapter. Please ensure the charging dock is placed on a level surface. Please turn off the robot and charging dock,then wipe the metal contact plates.

10. Warranty instructions

The Warranty Period

- Within 30 days of delivery: if the product experiences a performance issue, you are eligible for a free replacement or repair after inspection.
- From 31 to 90 days after delivery: Free replacement or repair is available for verified performance issues.
- Within 1 year of delivery: Free repair service is provided for any verified performance-related issues.

Non-warranty Regulation

- Unauthorized maintenance, misuse, collision, negligence, abuse, case, color, liquid injection, accident, alteration, incorrect use of non-product accessories, or tear, alter labels, anti-counterfeiting marks.
- Exceeded the validity period of three packages.
- Damage caused by excessive force.
- Not conforming to performance failure.
- The performance failure of the product is caused by personal reasons.

The Content of the Warranty

Type	The content of the warranty	Parts of the machine	The warranty time
Robot vacuum cleaner	itself robot vacuum cleaner	Parts of the machine	2 years
The attachment	itself robot vacuum cleaner		2 years
Battery	Battery of the machine		2 years
Dust box, water tank, mop holder	Body parts		90 days

Note: The main brush, side brush, main brush cover, filter, cleaning brush and mop are the products of random consumables, no warranty period.

Correct Disposal of This Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Radiation Exposure Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.



LXL Louis V1


LXL-CR77

Saugroboter

LXL-CR77 HOME

Lade- und Entleerungsstation

Bedienungsanleitung

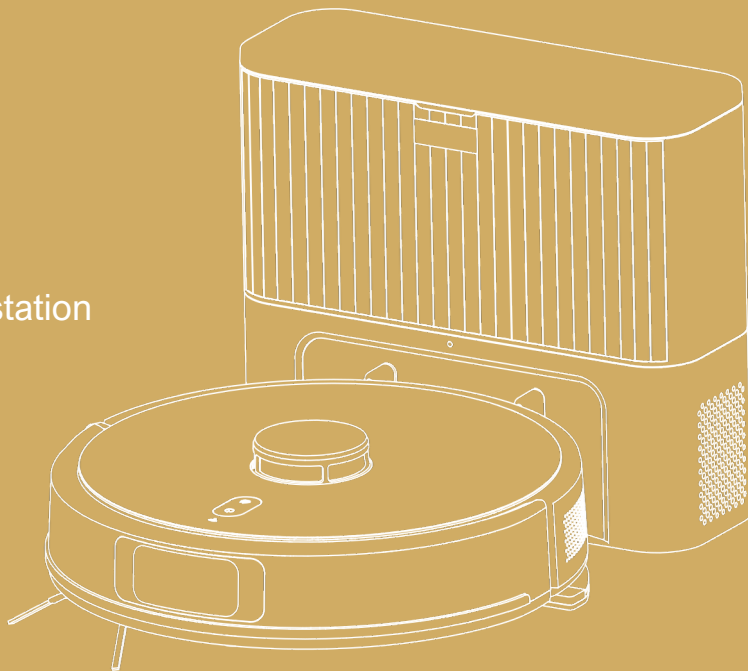

INHALTSVERZEICHNIS - DE

1. Sicherheitshinweise	02
2. Lieferumfang	05
3. Technische Daten	06
4. Produktübersicht	07
5. Vorbereitung	10
6. Bedienungsanleitung	13
7. Tägliche Wartung	18
8. Häufige Probleme und Lösungen	25
9. Fehlerbehebung	28
10. Garantiebedingungen	29

1.Sicherheitshinweise

Einschränkungen zur Verwendung

- Kunststoffbeutel können gefährlich sein. Halten Sie sie von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Reinigung von Innenböden im privaten Haushalt bestimmt.
- Nicht im Außenbereich, auf Nicht-Bodenflächen (z. B. Sofas) oder in gewerblichen bzw. industriellen Umgebungen verwenden.
- Vermeiden Sie den Einsatz auf erhöhten oder ungesicherten Flächen, z. B. Balkonen ohne Geländer.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen über 40 °C (104 °F) oder unter 0 °C (32 °F) sowie nicht auf nassen oder klebrigen Böden. Sichern Sie lose Kabel vor der Nutzung, um ein Verfangen oder Mitziehen zu verhindern.
- Entfernen Sie zerbrechliche Gegenstände (z. B. Vasen, Kunststoffbeutel, herumliegende Gegenstände), um Schäden oder Blockierungen während des Betriebs zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht verwendet werden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Spielzeug.
- Erlauben Sie Kindern nicht, die Hauptbürste zu berühren oder zu reinigen.
- Halten Sie Hände, Haustiere und andere Gegenstände während des Betriebs von der Saugöffnung fern.
- Nicht zum Aufsaugen von brennenden oder glimmenden Gegenständen verwenden, z. B. Zigarettenstummeln.
- Vermeiden Sie das Aufsaugen von scharfem oder hartem Schmutz wie Glas, Nägeln oder Bauschutt.
- Heben oder tragen Sie das Gerät nicht am Lasersensor-Deckel, an der oberen Abdeckung oder am Stoßfänger.
- Schalten Sie das Gerät vor Reinigung oder Wartung des Saugroboters oder der Ladestation immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Tauchen Sie weder das Hauptgerät noch die Staubabsaugstation in Wasser und reinigen Sie diese nicht mit Wasser.


-
- Vermeiden Sie die Verwendung von nassen Tüchern oder Flüssigkeiten zum Reinigen von Teilen des Geräts.
 - Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen.
 - Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Nutzung liegen in der Verantwortung des Benutzers.

Batterie- und Ladesicherheit

- Werfen Sie das Produkt niemals ins Feuer – selbst bei starker Beschädigung –, da die Batterie explodieren kann.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalbatterien, Ladegeräte und Ladestationen. Zubehör von Drittanbietern wird nicht unterstützt und kann Sicherheitsrisiken verursachen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Batterie oder die Ladestation nicht ohne entsprechende Autorisierung.
- Halten Sie die Ladestation von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Heizgeräten fern.
- Reinigen Sie die Metallkontakte der Ladestation nicht mit nassen Tüchern oder mit bloßen Händen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll. Recyceln Sie diese ausschließlich über autorisierte Sammelstellen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch einen qualifizierten Techniker des Herstellers oder eines autorisierten Servicepartners ersetzt werden.
- Schalten Sie das Produkt beim Transport aus und verwenden Sie – wenn möglich – die Originalverpackung zum Schutz.
- Gießen Sie kein Wasser über das Gerät und tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Saugroboter vollständig aufladen, ausschalten und an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

Zum Entfernen der Batterie verwenden Sie geeignetes Werkzeug:











1. Schrauben Sie die Bodenabdeckung ab und entfernen Sie sie.
2. Trennen Sie den Batterieanschluss.
3. Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus.



- Die Batterie muss vor der Entsorgung des Geräts entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Batterie entnehmen.
- Wenn das Symbol IEC 60417-6181 angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät über eine abnehmbare Stromversorgungseinheit verfügt. Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie ausschließlich das mit diesem Produkt gelieferte Original-Ladegerät.
- Dieses Produkt ist als Lasergerät der Klasse 1 eingestuft und entspricht den Sicherheitsnormen GB 7247.1-2012 / IEC 60825-1:2014. Es emittiert keine gefährliche Laserstrahlung und ist für den menschlichen Gebrauch sicher.



2. Lieferumfang

 <p>Saugroboter ×1</p>	 <p>Ladestation mit Absaugstation×1</p>	 <p>2-in-1 Wassertank und Staubbehälter ×1</p>	 <p>Wischpad × 2</p>	 <p>Wischpad-Halterung ×1</p>
 <p>Seitenbürste ×2</p>	 <p>HEPA-filter ×1</p>	 <p>Reinigungsbürste × 1</p>	 <p>Staubbeutel × 3</p>	 <p>Bedienungsanleitung ×1</p>

3. Technische Daten

LXL CR-77 Saugroboter

Produktname	LuxaLife Louis V1
Nennleistung	50W
Nennspannung	14.4V ---
Batterietyp	Lithium-ion Battery Pack
Produktabmessungen	306x306x98mm


LXL-CR77 HOME Absaug-Ladestation

Produktname	LuxaLife Louis V1 Home
Ausgang	19V --- 1.2A
Nennleistung	700W
Produktabmessungen	300x105x260mm

4. Produktübersicht

Ein-/Ausschalten & Reinigungsplan

- Kurzer Tastendruck: Starten/Pausieren der Reinigung
- Langer Tastendruck (3 Sekunden): Ein- oder Ausschalten
- Gelbes Licht leuchtet: Rückkehr zur Ladestation
- Gelbes Licht pulsierend: Wird geladen
- Grünes Licht leuchtet: Vollständig geladen
- Grünes Licht leuchtet: Betrieb/Standby
- Grünes Licht blinkt: Firmware-Update/Werksreset
- Rotes Licht blinkt/leuchtet: Fehlerstatus
- Licht aus: Ausgeschaltet/Schlafmodus

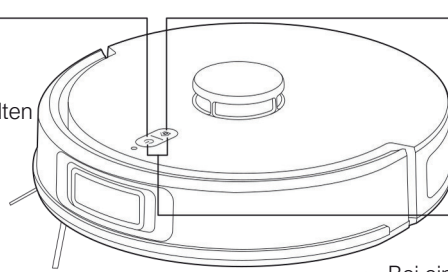

Intelligentes Laden



- Kurzer Tastendruck: Start des intelligenten Ladevorgangs
- Gelbes Licht pulsierend: Ladevorgang / niedriger Akkustand

Netzwerkconfiguration


- Bei eingeschaltetem Gerät beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Sobald die Sprachausgabe „WLAN zurücksetzen, bitte folgen Sie den App-Anweisungen“ ertönt, die Tasten loslassen.
- Der Saugroboter wechselt in den Netzwerkconfigurationsmodus.

Beschreibung der Kontrollleuchte der Absaugstation


Anzeigefarbe	Rot	Weiß	Aus
Status	Blinkend: Staubbeutel ist voll oder nicht korrekt eingesetzt	Dauerlicht: Normalbetrieb, mit Strom verbunden Blinkend langsam: Ladevorgang Schnell blinkend: Staubabsaugung	Keine Stromversorgung
<p>Hinweis: Wenn die rote Kontrollleuchte blinkt oder dauerhaft leuchtet, weist dies auf eine Störung der Staubabsaugung hin.</p>			

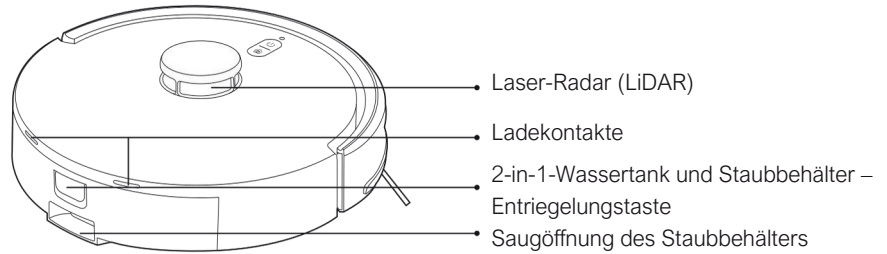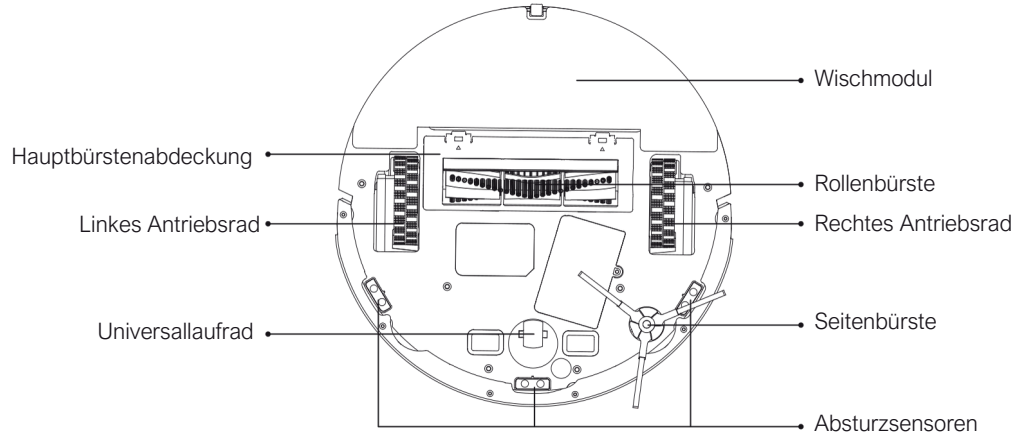

2-in-1-Wassertank und Staubbehälter

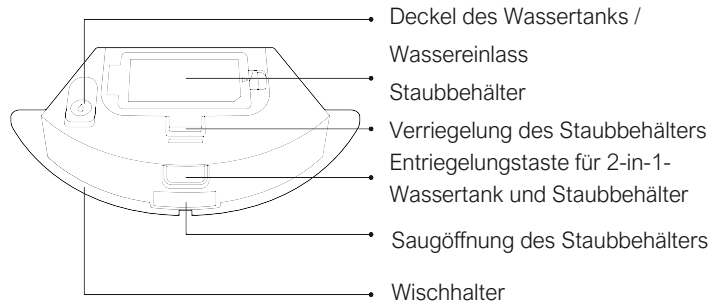



Ladestation / Automatische Entleerstation

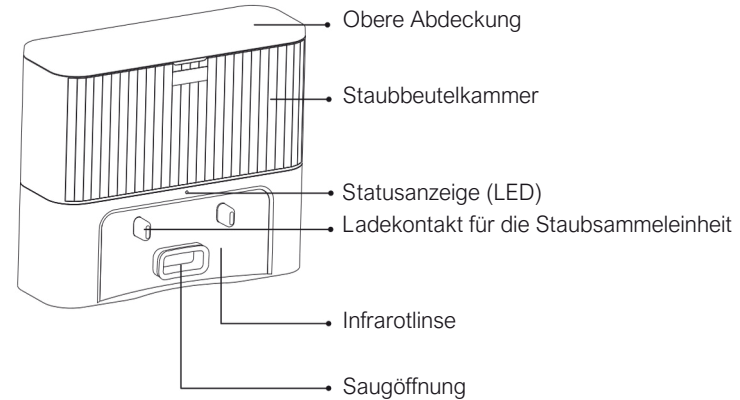



- Die Basisstation überträgt den Schmutz automatisch über die Saugöffnung vom Saugroboter in den Staubbeutel.

5. Vorbereitung

5.1 Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

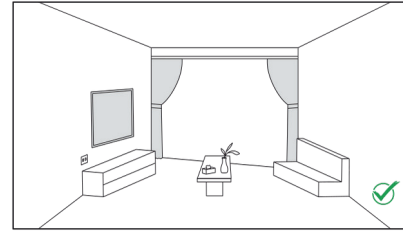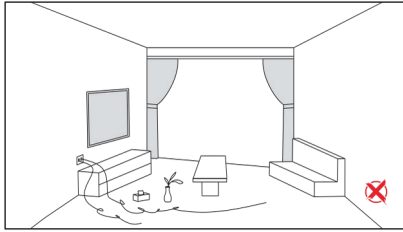


Bevor Sie den Saugroboter starten, entfernen Sie lose Kabel, kleine Gegenstände, zerbrechliche Objekte, Wertsachen sowie potenziell gefährliche Materialien vom Boden. Dies verhindert, dass sich der Saugroboter verheddert, stecken bleibt oder Schäden bzw. Verletzungen verursacht.

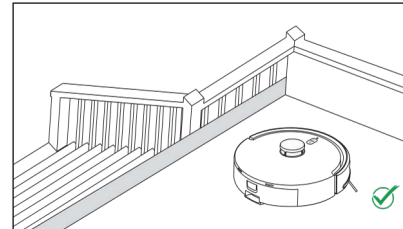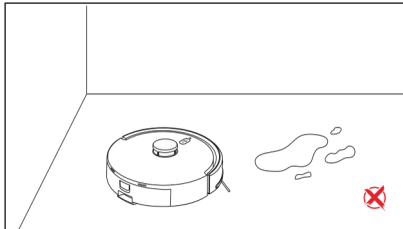


Verwenden Sie den Saugroboter nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten. Dies kann den Motor beschädigen und die Leistung beeinträchtigen. Wenn der Saugroboter in der Nähe von erhöhten Kanten oder Absturzstellen eingesetzt wird (z. B. Treppen, Absätze), stellen Sie sicher, dass geeignete Barrieren oder Geländer vorhanden sind, um Stürze oder das Herunterstoßen von Gegenständen zu verhindern.

5.2 Installation von Saugroboter und Ladestation


1. Stellen Sie den Saugroboter auf eine ebene Fläche im Innenbereich. Entfernen Sie die Schutzschaumstreifen an beiden Enden des vorderen Stoßfängers sowie im Bereich des Schalters.

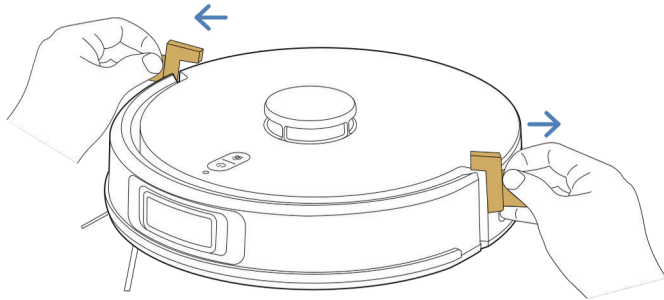

2. Bringen Sie die Seitenbürste an. Setzen Sie sie in die vorgesehene Aufnahme ein und drücken Sie sie fest, bis sie hörbar einrastet.

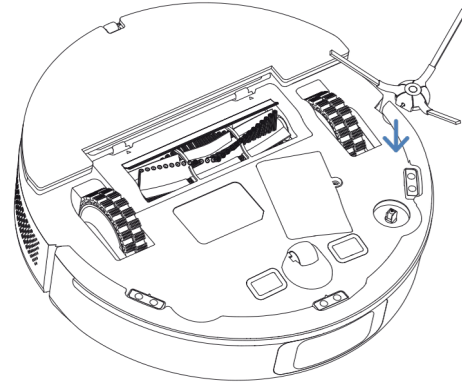


3. Platzierung: Stellen Sie die Ladestation auf eine ebene, harte Fläche direkt an einer Wand auf und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

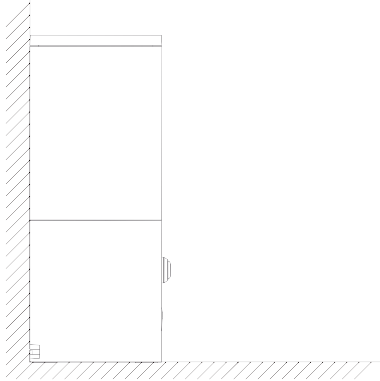


4. Freiraum: Halten Sie mindestens 1,2 Meter freien Raum vor der Ladestation sowie 0,5 Meter auf jeder Seite frei. In diesem Bereich dürfen sich keine Hindernisse befinden.

Hinweis: Vermeiden Sie es, die Ladestation auf Teppichen zu platzieren, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

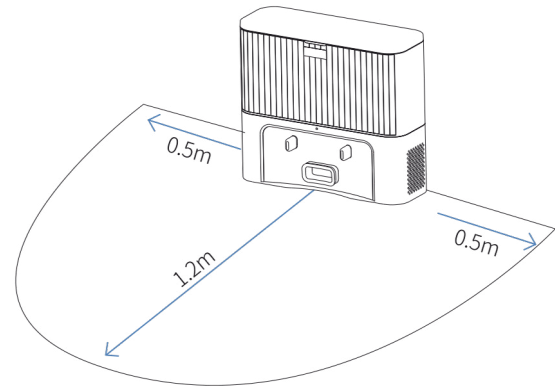

5. Bewegen Sie die Ladestation nach der Platzierung nicht mehr und halten Sie sie von direkter Sonneneinstrahlung fern.

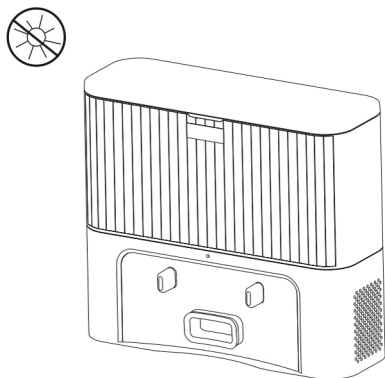


Hinweis: Starkes Licht kann das Signal stören und verhindern, dass der Saugroboter zur Ladestation zurückkehrt.


6. Bedienungsanleitung

6.1 Start eines Reinigungszyklus

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den 2-in-1-Wassertank und Staubbehälter zu entnehmen.

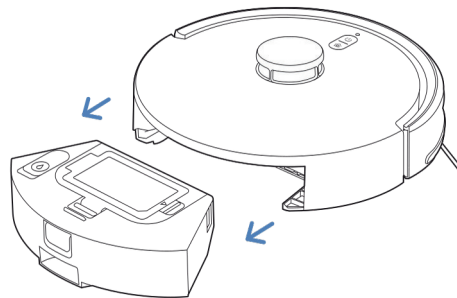


2. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser und schließen Sie den Einfüllstutzen anschließend fest.



Hinweis:

Trocknen Sie den Wassertank nach jedem Nachfüllen gründlich, um das Gerät zu schützen. Fügen Sie keine Reinigungsmittel hinzu, da diese Schäden oder Undichtigkeiten verursachen können.


3. Setzen Sie den 2-in-1-Wassertank und Staubbehälter sowie das Wischmodul in der richtigen Reihenfolge in den Saugroboter ein.

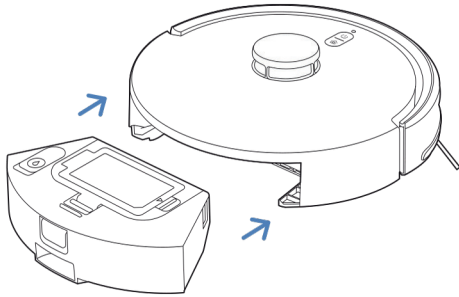


Hinweis:

1. Beim ersten Gebrauch kann sich eine geringe Menge Wasser im 2-in-1-Wassertank und Staubbehälter befinden. Dies ist normal und auf Werkstests zurückzuführen.
2. Wenn der Saugroboter länger als eine Minute arbeitet, bevor er zur Ladestation zurückkehrt, wird der Staubbehälter automatisch entleert.
3. Ist der Akkustand zu niedrig, startet der Saugroboter möglicherweise nicht. Laden Sie ihn vor der Nutzung vollständig auf.

Halten Sie die Ein/Aus-Taste "  " 3 Sekunden lang gedrückt zum Einschalten.

Drücken Sie anschließend kurz die "  " Taste, um den automatischen Ladevorgang zu starten. Nach vollständigem Aufladen wechselt der Saugroboter in den Standby-Modus.

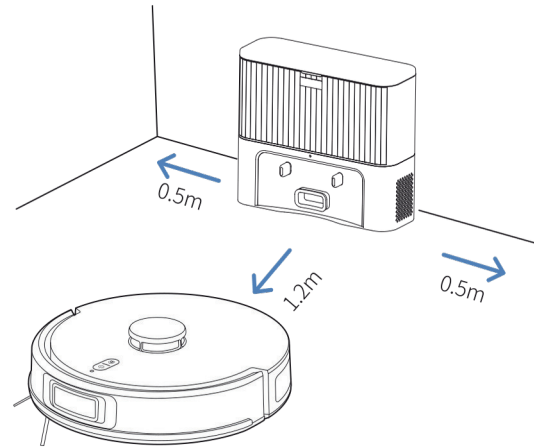

6.2 Verbindung mit der App herstellen


Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Alternativ können Sie die App im App Store oder bei Google Play suchen, indem Sie nach „Tuya Smart“ suchen, und die App installieren.



Stellen Sie sicher, dass WLAN und Bluetooth aktiviert sind und erteilen Sie der App die Berechtigung, auf Geräte in der Nähe zuzugreifen.


Schritt 1: Zur Netzwerkkonfiguration zurücksetzen

- Schalten Sie den Saugroboter ein und halten Sie beide Tasten für 5 Sekunden gedrückt.
- Lassen Sie die Tasten los, sobald Sie die Sprachansage hören: „Das WLAN ist zurückgesetzt. Wir verbinden uns jetzt neu über die App.“
- Der Saugroboter wechselt anschließend in den Netzwerkkonfigurationsmodus.


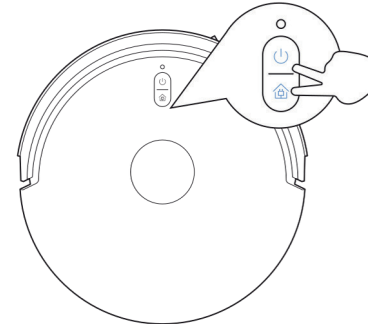


Schritt 2: Gerät finden und verbinden

- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone.
- Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe.
- Tippen Sie auf Ihr Gerät, um die Verbindung herzustellen.

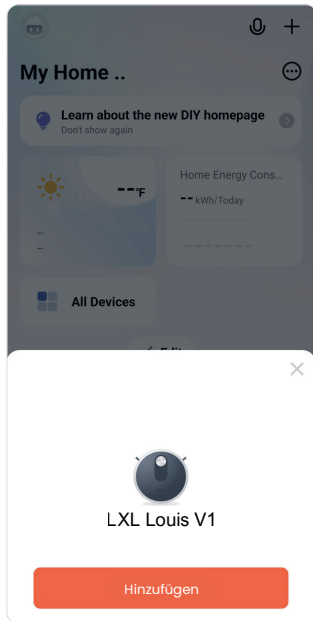

Hinweis: Falls das Gerät nicht automatisch angezeigt wird, tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf das „+“-Symbol. Folgen Sie anschließend den Anweisungen, um alle erforderlichen Berechtigungen zu erteilen. Wenn die App Berechtigungen anfordert, tippen Sie auf „Zu den Einstellungen“ und erlauben Sie die angezeigten Zugriffsrechte.

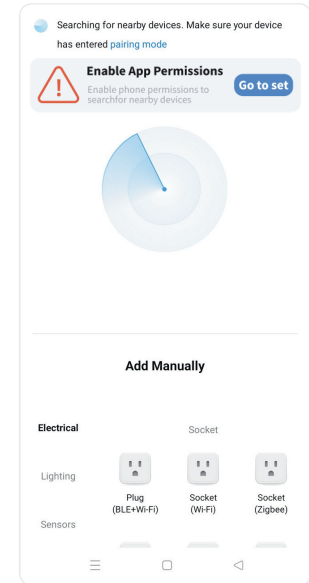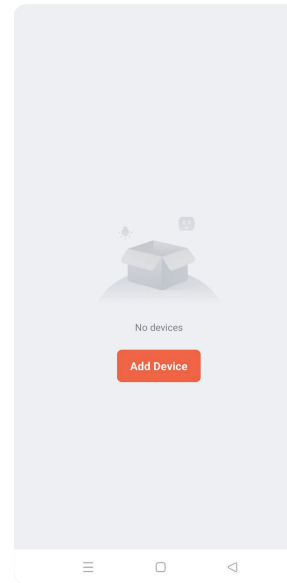

Schritt 3: WLAN-Netzwerk auswählen und Passwort eingeben



- Wählen Sie Ihr Heim-WLAN aus der Liste aus.
- Geben Sie das WLAN-Passwort ein.
- Tippen Sie auf „Weiter“.

LXL Louis V1 unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN und funktioniert nicht mit 5-GHz-Netzwerken.



Schritt 4: Netzwerkkonfiguration abschließen

Das Gerät verbindet sich nun mit dem WLAN und schließt die Einrichtung ab.

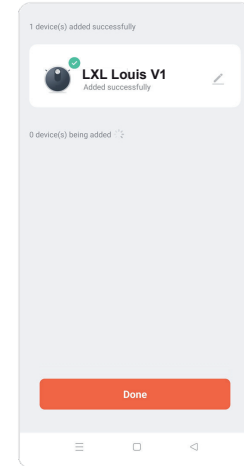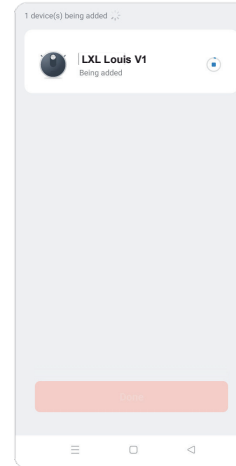


Hinweis:

- Fehlerbehebung: Falls die Einrichtung fehlschlägt, setzen Sie das Gerät zurück und versuchen Sie es erneut.
- Berechtigungen: Stellen Sie sicher, dass die App alle erforderlichen Berechtigungen in den Smartphone-Einstellungen hat.
- Wird das Gerät nicht gefunden, überprüfen Sie bitte die App-Berechtigungen.
- WLAN-Einstellung: Wenn Ihr Router sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz unterstützt, verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem 2,4-GHz-Netzwerk.
- Gleicher Netzwerkname (SSID): Wenn beide Frequenzbänder denselben Namen haben, melden Sie sich in den Router-Einstellungen an und vergeben Sie dem 2,4-GHz-Netzwerk einen eigenen Namen. Verbinden Sie anschließend Ihr Smartphone mit diesem Netzwerk.


7. Tägliche Wartung

7.1 Reinigung des 2-in-1-Wassertanks und Staubbehälters


1. Halten Sie die Entriegelungstaste am 2-in-1-Wassertank gedrückt und ziehen Sie ihn heraus.

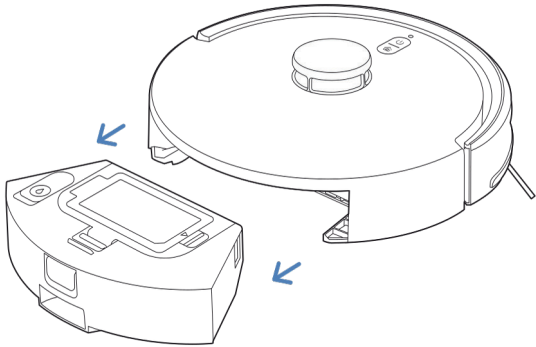


2. Öffnen Sie den Verschluss des Staubbehälters und entleeren Sie den Inhalt.

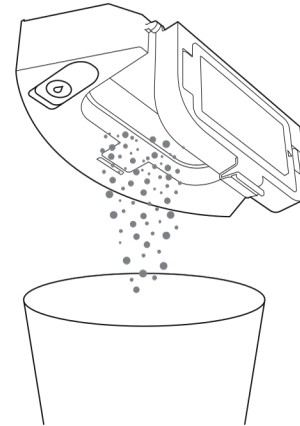


3. Entfernen Sie den Filter aus dem Staubbehälter.

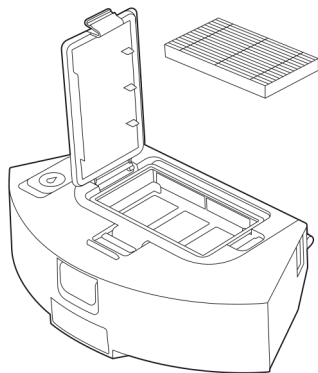


4. Reinigen Sie den Filter und den Filtereinsatz mit der Reinigungsbürste.



5. Drehen Sie das Wischmodul um und entfernen Sie das Wischpad zur Reinigung oder zum Austausch.



6. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, füllen Sie ihn mit sauberem Wasser und schließen Sie den Einfüllstutzen sorgfältig.




Hinweis:


- Ein verschmutztes Wischpad beeinträchtigt die Reinigungsleistung. Reinigen Sie es regelmäßig oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Entfernen Sie das Wischpad immer vor der Reinigung. Waschen Sie es nicht, solange es am Wassertank befestigt ist.
- Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, das Wischpad alle 6–12 Monate auszutauschen.
- Um Schäden zu vermeiden, tauchen Sie den Wassertank nicht ins Wasser und spülen Sie ihn nicht direkt aus.

7.2 Reinigung der Rollenbürste

1. Entnehmen Sie die Rollenbürste wie in der Abbildung gezeigt.

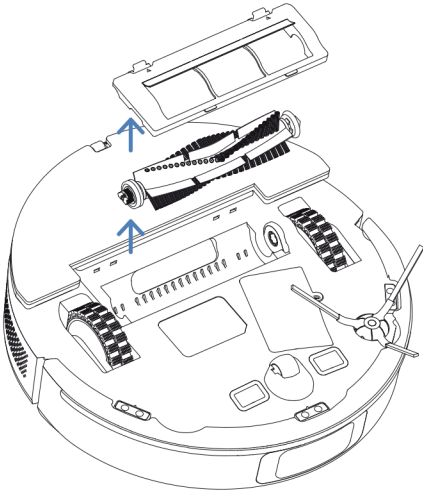


2. Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um Haare und Fasern, die sich um die Bürste gewickelt haben, aufzuschneiden und zu entfernen. Reinigen Sie anschließend die Bürste gründlich. Falls erforderlich, entfernen Sie vorsichtig die Endkappen, um festsetzende Haare zu lösen.

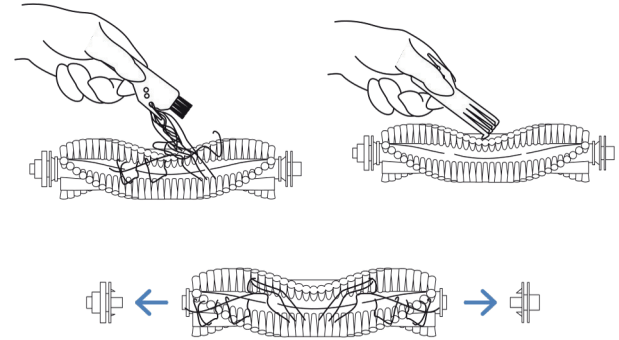


3. Setzen Sie die Rollenbürste und die Abdeckung wieder ein und drücken Sie sie fest nach unten, bis sie sicher einrastet.

7.3 Reinigung / Austausch der Seitenbürste

1. Zum Installieren drücken Sie die Seitenbürste in die vorgesehene Öffnung, bis sie hörbar einrastet.

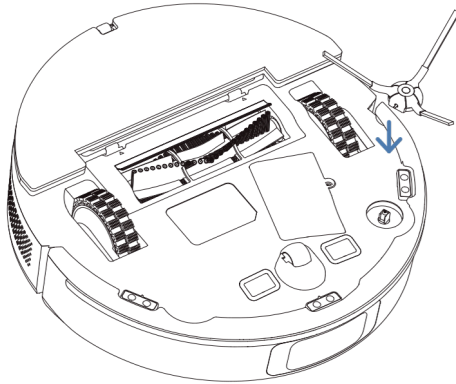


2. Zum Entfernen oder Austauschen ziehen Sie die Seitenbürste einfach von Hand heraus.

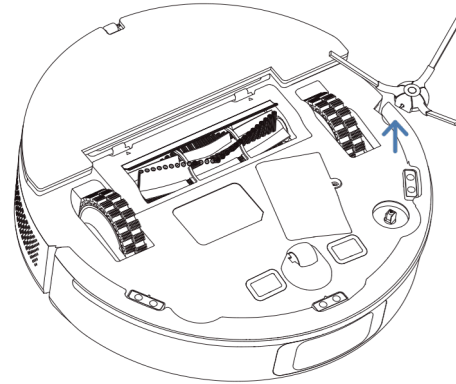


7.4 Austausch des Staubbeutels


Austauschanzeige: Wenn der Staubbeutel voll ist, blinkt die rote Kontrollleuchte an der Ladestation oder es erscheint eine Benachrichtigung in der App. Ersetzen Sie den Staubbeutel zeitnah. Ein dauerhaft weißes Licht zeigt den normalen Betrieb an.




Öffnen Sie die obere Abdeckung.



Ziehen Sie den Griff des Staubbeutels nach oben und entnehmen Sie den Staubbeutel.



Entsorgen Sie den gebrauchten Staubbeutel.




- Setzen Sie einen neuen Staubbeutel ein.
- Schließen Sie die obere Abdeckung.

7.5 Reinigung des Staubkanals

Wenn die rote Kontrollleuchte an der Ladestation nach dem Austausch des Staubbeutels weiterhin blinkt, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie die Station um. Überprüfen Sie den Staubkanal auf Verstopfungen. Falls blockiert, entfernen Sie die Abdeckung des Staubkanals von Hand (wie unten dargestellt) und beseitigen Sie die Verschmutzungen.

Hinweis


Setzen Sie nach der Reinigung alle Teile wieder korrekt und sicher in ihre ursprüngliche Position ein.

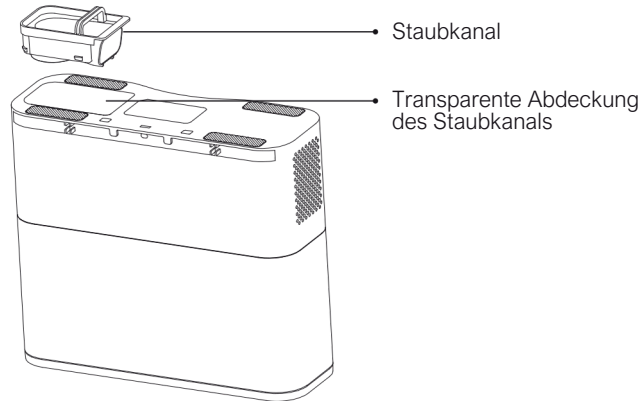


7.6 Reinigung der Sensoren

Wischen Sie alle Sensoren wöchentlich mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch ab, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.


Saugroboter:

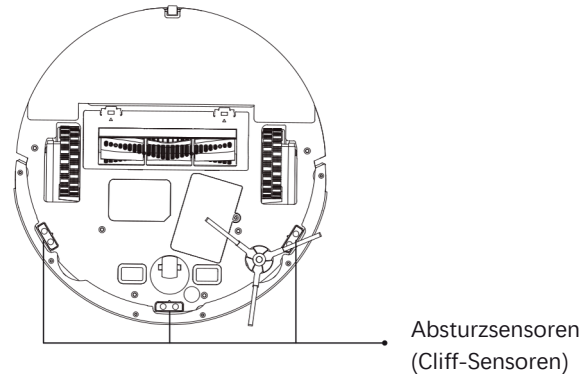

Robotstofzuiger:

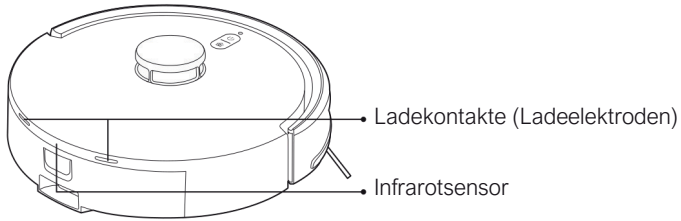

Ladestation

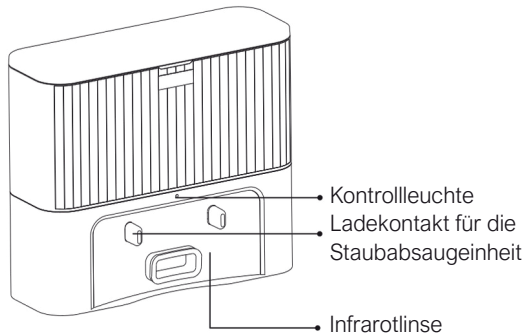

7.7 Batteriewartung

1. Der Saugroboter verwendet einen leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku. Halten Sie den Akku regelmäßig geladen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
2. Wenn der Saugroboter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

Laden Sie den Akku mindestens alle drei Monate vollständig auf, um Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

Zubehör	Reinigungsintervall
2-in-1 Wassertank & Staubbehälter	Nach jeder Reinigung
Hauptbürste (Roller Brush)	Einmal pro Woche
Seitenbürste	Einmal pro Woche
Staubbeutel	Einmal pro Monat
Staubkanal	Einmal pro Monat
Sensoren	Einmal pro Monat

8. Häufige Probleme und Lösungen

Nr.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Lösungen
1	Keine Verbindung mit WLAN / Netzwerkconfiguration fehlgeschlagen	Für die Netzwerkconfiguration wurde kein 2,4-GHz-Netzwerk verwendet	Lesen Sie die Anleitung Ihres Routers und stellen Sie diesen auf ein 2,4-GHz-Netzwerk ein, bevor Sie es erneut versuchen.
		Das Mobiltelefon ist nicht mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden oder Bluetooth ist deaktiviert	Verbinden Sie das Mobiltelefon mit einem 2,4-GHz-WLAN und aktivieren Sie Bluetooth.
		Das Gerät wurde nicht in den Netzwerkconfigurationsmodus versetzt	Setzen Sie den WLAN-Modus zurück und versuchen Sie es erneut.
		WLAN-Name oder Passwort falsch eingegeben	Geben Sie den korrekten WLAN-Namen und das richtige Passwort ein.
		Schwachere WLAN-Signal	Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät innerhalb einer guten WLAN-Abdeckung befindet.
		Erforderliche App-Berechtigungen nicht erteilt oder deaktiviert	Folgen Sie den Anweisungen der App und aktivieren Sie die benötigten Berechtigungen erneut.
2	Rückkehr zur Ladestation nicht möglich	Die Staubsammel-/Ladestation ist falsch positioniert oder steht auf einem Teppich	Platzieren Sie die Station auf einem offenen, ebenen und festen Untergrund.
		Reinigung wurde nicht von der Ladestation aus gestartet	Beim ersten Einsatz oder nach dem Umstellen der Station muss die Reinigung von der Ladestation aus gestartet werden.
		Positionsfehler oder Kartenverwirrung	Setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, stellen Sie es manuell auf die Ladestation und starten Sie die Reinigung erneut.
		Schlechter Kontakt an den Ladeflächen	Schalten Sie Gerät und Station aus und reinigen Sie die Ladkontakte von Gerät und Station regelmäßig (alle zwei Wochen) mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Nr.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Lösungen
3	Geringe Reinigungsleistung / verminderte Reinigungswirkung	Staubbehälter ist voll oder der Schmutz ist zu groß	Bei der ersten Nutzung wird empfohlen, die Saugleistung auf die höchste Stufe einzustellen. Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Einsatz.
		Zu viele Haare um die Hauptbürste gewickelt	Entfernen Sie die um die Hauptbürste gewickelten Haare.
		Wartung der Geräteteile nicht rechtzeitig durchgeführt	Beachten Sie den Wartungsabschnitt dieser Bedienungsanleitung.
		Niedrige Saugleistungsstufe	Erhöhen Sie die Saugleistung des Geräts.
4	Staub wird nicht abgesaugt / Anzeige der Staubabsaugstation leuchtet rot	Staubbeutel ist nicht in der Staubabsaugstation eingesetzt	Setzen Sie vor der Verwendung einen Staubbeutel in die Staubabsaugstation ein.
		Staubkanal blockiert	Reinigen Sie die Verstopfung gemäß den Wartungshinweisen der Staubabsaugstation in dieser Anleitung.
		Staubbeutel ist voll	Das Gerät erkennt einen vollen Staubbeutel. Ersetzen Sie den Staubbeutel vor der weiteren Nutzung.
5	Wassertank gibt kein Wasser ab	Wasserstand ist nicht eingestellt oder der Wischhalter wurde nicht installiert	Stellen Sie den Wasserstand in der App auf Maximum ein bzw. installieren Sie den Wischhalter.
		Schlechter Kontakt der Stromversorgungselektroden des Wassertanks	Schalten Sie Gerät und Staubabsaugstation aus und reinigen Sie die Kontakte von Gerät und Wassertank regelmäßig (alle zwei Wochen) mit einem sauberen, trockenen Tuch.
		Wassertank beschädigt	<ul style="list-style-type: none"> ① Dem Wassertank wurden Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten zugesetzt, wodurch er beschädigt wurde und ersetzt werden muss. ② Der Wassertank wurde eingeweicht oder ausgespült, wodurch der Motor beschädigt wurde und ersetzt werden muss.
6	Starke / ungleichmäßige Wasserabgabe beim Wischen	Wischpad stark verschmutzt oder stark verformt	Reinigen oder ersetzen Sie das Wischpad vor der Verwendung.
		Zu hohe Wasserabgabe	<ul style="list-style-type: none"> ① Reduzieren Sie die Wasserstandseinstellung und versuchen Sie es erneut. ② Bei ungleichmäßiger Wasserabgabe erhöhen Sie die Wasserstandseinstellung oder befeuchten Sie das Wischpad vor jeder Verwendung.

Nr.	Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursachen	Lösungen
7	Wassertank undicht	Wassertank ist geneigt oder läuft aus	Der Wassertank ist im flachen Zustand vollständig gefüllt und tropft nicht. Beim Neigen kann es zu einer leichten Wasserabgabe kommen – dies ist normal.
		Wassertank beschädigt	Ist der Wassertank beschädigt, ersetzen Sie ihn bitte.
8	Ungewöhnliche Geräusche während der Reinigung	Fremdkörper in Hauptbürste / Seitenbürste / Lüfter / omnidirektionalem Rad	Entfernen Sie den Fremdkörper aus der Hauptbürste, Seitenbürste, dem Lüfter oder dem omnidirektionalen Rad.
		Unterschiedliche Betriebsumgebungen	In bestimmten Umgebungen können während des Betriebs leichte Geräusche auftreten – dies ist normal.
9	Kurze Akkulaufzeit / verringerte Akkuleistung	Saugleistung zu hoch oder Akku nicht vollständig geladen	Reduzieren Sie die Saugleistung oder laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
		Natürlicher Kapazitätsverlust des Akkus	Die Akkulaufzeit nimmt mit zunehmender Nutzungsdauer allmählich ab – dies ist normal.
10	Karte verloren oder Teppichüberlagerung	Positionsfehler des Geräts	Platzieren Sie das Gerät und die Ladestation neu, löschen Sie die bestehende Karte, starten Sie die Kartenerstellung erneut und speichern Sie diese vor der Nutzung.
11	Gerät lässt sich nicht einschalten / schaltet sich automatisch ab	Unzureichender Akkustand	Stellen Sie das Gerät manuell auf die Ladestation und laden Sie es vor der Nutzung mindestens 5 Stunden auf.
12	Unregelmäßige oder chaotische Reinigungsrouten	Abnormale Sensordaten	Starten Sie das Gerät vor der Nutzung neu.

9. Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Lösung
Fehler 1: Bitte stellen Sie sicher, dass die Lasernavigation nicht blockiert ist.	Überprüfen und reinigen Sie den Bereich um die Lasernavigation oder stellen Sie den Saugroboter an einen neuen Ort und starten Sie ihn neu.
Fehler 2: Bitte überprüfen Sie den Absturzsensoren und bewegen Sie das Gerät an einen neuen Ort, um neu zu starten.	Reinigen Sie die Absturzsensoren des Saugroboters (siehe Handbuch für die Sensorpositionen) und versuchen Sie es erneut oder stellen Sie das Gerät an einen neuen Ort und starten Sie neu.
Fehler 3: Starkes Magnetfeld erkannt. Bitte bewegen Sie das Gerät an einen neuen Ort und versuchen Sie es erneut.	Stellen Sie den Saugroboter an einen neuen Ort und starten Sie ihn erneut.
Fehler 4: Bitte überprüfen und entfernen Sie eventuelle Blockierungen am Stoßsensor.	Drücken Sie den Stoßfänger mehrmals und entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen. Starten Sie das Gerät anschließend neu.
Fehler 5: Abnormale Gerätetemperatur. Bitte warten Sie, bis die Temperatur wieder normal ist.	Ist die Gerätetemperatur zu hoch oder zu niedrig, warten Sie bitte, bis sie sich normalisiert hat, bevor Sie den Saugroboter erneut verwenden.
Fehler 6: Ladefehler. Bitte reinigen Sie die Ladekontakte.	Stellen Sie sicher, dass Sie das originale Netzteil verwenden und die Ladestation auf einer ebenen Fläche steht. Schalten Sie den Saugroboter und die Ladestation aus und reinigen Sie anschließend die metallischen Ladekontakte.

10. Garantiebedingungen

Garantieperiode

- Innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung: Wenn das Produkt ein nachweisbares Leistungsproblem aufweist, besteht nach Prüfung Anspruch auf kostenlosen Austausch oder kostenlose Reparatur.
- Von 31 Tagen bis 1 Jahr nach Lieferung: Kostenloser Austausch oder kostenlose Reparatur bei bestätigten Leistungsproblemen.
- Innerhalb von 1 bis 2 Jahren nach Lieferung: Kostenloser Reparaturservice für alle bestätigten leistungsbezogenen Defekte.

Ausschlüsse von der Garantie

- Nicht autorisierte Wartung, unsachgemäßer Gebrauch, Sturz, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Gehäuseschäden, Kollisionen, Flüssigkeitseintritt, Unfälle, Modifikationen oder falsche Verwendung von nicht originale Zubehör.
- Entfernung oder Veränderung von Etiketten bzw. Anti-Fälschungskennzeichnungen.
- Überschreitung der Garantiefrist.
- Schäden durch übermäßige Krafteinwirkung.
- Defekte, die nicht auf einen Produkt- oder Leistungsfehler zurückzuführen sind.
- Leistungsstörungen, die durch persönliche oder äußere Umstände verursacht wurden.

Garantieumfang

Produkt	Garantieumfang	The warranty time
Saugroboter (LuxaLife Louis V1)	IGerätekomponenten des Saugroboters	2 Jahren
Zubehör	Gerätekomponenten des Saugroboters	2 Jahren
Batterie	Batterie des Geräts	2 Jahren
Staubbehälter, Wassertank, Wischhalter	Gehäuseteile	90 days

Hinweis Hauptbürste, Seitenbürste, Abdeckung der Hauptbürste, Filter, Reinigungsbürste und Wischpad sind Verschleißteile und unterliegen keiner Garantie.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie das Produkt bitte verantwortungsbewusst über geeignete Sammel- und Recyclingsysteme, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die bestehenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Dort kann das Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

FCC-HINWEIS:

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Versetzen der Empfangsantenne
- Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de door de FCC vastgestelde limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat dient te worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en het lichaam van de gebruiker.

FCC- en ISED-verklaring (Canada) inzake blootstelling aan straling

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zenders en/of ontvangers die voldoen aan de vereisten van Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) voor vergunningsvrije RSS-normen. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Dit apparaat voldoet tevens aan de door ISED Canada vastgestelde limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en het lichaam.



LXL Louis V1


LXL-CR77

Robot Stofzuigerr

LXL-CR77 HOME

Oplaad- en auto leegstation

Handleiding

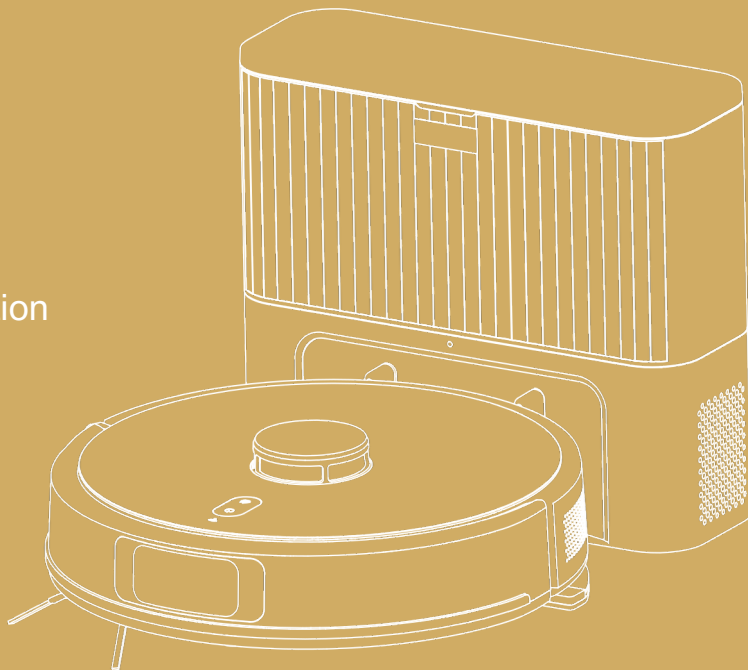

INHOUD - NL

1. Veiligheidsinstructies	02
2. Inhoud van de verpakking	05
3. Technische specificaties	06
4. Productintroductie & Uitleg	07
5. Voorbereiding	10
6. Gebruiksaanwijzing	13
7. Dagelijks onderhoud	18
8. Veelvoorkomende problemen en oplossingen	25
9. Probleemoplossing	28
10. Garantievoorwaarden	29

1. Veiligheidsinstructies

Gebruiksbeperkingen

- Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd ze uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van vloeren binnenshuis in een huishoudelijke omgeving.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, niet op andere oppervlakken dan vloeren (bijv. banken) en niet in commerciële of industriële omgevingen.
- Vermijd gebruik op verhoogde of onbeveiligde oppervlakken, zoals balkons zonder reling.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen boven 40 °C (104 °F) of onder 0 °C (32 °F), en niet wanneer de vloer nat of kleverig is. Zet losse kabels vast vóór gebruik om te voorkomen dat het apparaat deze meetrekt of erin verstrikt raakt.
- Verwijder breekbare voorwerpen (bijv. vazen), plastic zakken en rommel om schade of blokkades tijdens het gebruik te voorkomen.
- Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten zonder toezicht.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Dit is geen speelgoed.
- Laat kinderen de hoofdborstel of het reinigingsgereedschap niet hanteren.
- Houd handen, huisdieren en andere objecten uit de buurt van de zuigopening terwijl de robot in werking is.
- Gebruik het apparaat niet om brandende of smeulende voorwerpen op te zuigen, zoals brandende sigarettenpeuken.
- Vermijd het opzuigen van scherpe of harde materialen, zoals glas, spijkers of bouwafval.
- Til of draag het apparaat niet aan de lasersensorafdekking, het bovenpaneel of de bumper.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je de robot of het laadstation schoonmaakt of onderhoudt.
- Dompel de robot of het stofopvang-/leegstation niet onder in water en maak deze niet schoon met water.


-
- Vermijd het gebruik van natte doeken of vloeistoffen om onderdelen van het apparaat schoon te maken.
 - Gebruik de dweilfunctie niet op tapijten.
 - Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Batterij- en oplaadveiligheid

- Verbrand het product nooit, ook niet wanneer het ernstig beschadigd is. De batterij kan exploderen.
- Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en laadstations. Accessoires van derden worden niet ondersteund en kunnen veiligheidsrisico's opleveren.
- Demonteer, repareer of wijzig de batterij of het laadstation niet zonder toestemming.
- Houd het laadstation uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of kachels.
- Reinig de metalen contactpunten van het laadstation niet met natte doeken en raak ze niet met blote handen aan.
- Gooi gebruikte batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval. Lever ze in bij een erkend inzamelpunt.
- Is het netsnoer beschadigd, laat dit dan vervangen door een gekwalificeerde technicus van de fabrikant of een erkende servicepartner.
- Schakel het apparaat uit tijdens transport en gebruik indien mogelijk de originele verpakking ter bescherming.
- Giet geen water over het apparaat en dompel het niet onder.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt: laad de robot volledig op, schakel hem uit en bewaar hem op een koele, droge plaats. Laad de batterij minimaal één keer per 3 maanden op om schade door diepontlading te voorkomen.

Om de batterij te verwijderen, gebruik je geschikt gereedschap:











1. Schroef de onderzijde los en verwijder de bodemplaat.
2. Koppel de batterijconnector los.
3. Verwijder de batterij uit het compartiment.



- De batterij moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgevoerd. Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijdert.
- Wanneer het symbool IEC 60417-6181 wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat gebruikmaakt van een afneembare voedingseenheid. Gebruik uitsluitend de originele oplader die bij dit product is geleverd om de batterij op te laden.
- Dit product is geclassificeerd als een Class 1-laser en voldoet aan de veiligheidsnormen GB72471.1-2012 / IEC 60825-1:2014. Het apparaat geeft geen gevaarlijke laserstraling af en is veilig voor menselijk gebruik.



2. Inhoud van de verpakking

				
Robotstofzuiger ×1	Oplaad- en leegstation ×1	2-in-1 watertank en stofreservoir ×1	Dweeldoek × 2	Dweilhouder ×1
				
Zijborstel ×2	HEPA-filter ×1	Reinigingsborstel × 1	Stofzak × 3	Handleiding ×1

3. Technische specificaties

LXL CR-77 Robotstofzuiger

Productnaam	LuxaLife Louis V1
Nominaal vermogen	50W
Spanning	14.4V \equiv
Batterijtype	Lithium-ion Battery Pack
Afmetingen	306x306x98mm


LXL-CR77 HOME Oplaad- en leegstation

Productnaam	LuxaLife Louis V1 Home
Uitgang	19V \equiv 1.2A
Nominaal vermogen	700W
Afmetingen	300x105x260mm

4.Productintroductie & Uitleg

⏻ Aan/Uit & Indicators

- Kort indrukken: starten/pauzeren van de reiniging
- 3 seconden ingedrukt houden: in- of uitschakelen
- Geel lampje continu: terugkeren naar het laadstation
- Geel lampje pulserend: opladen
- Groen lampje continu: volledig opgeladen
- Groen lampje continu: in werking / stand-by
- Groen lampje knipperend: firmware-update / fabrieksreset
- Rood lampje knipperend of continu: foutstatus
- Lampje uit: uitgeschakeld / slaapstand

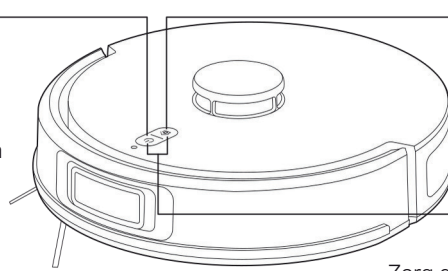

🏠 Slim opladen



- Kort indrukken: slim opladen starten
- Geel lampje pulserend: opladen / lage batterij

⏻ + 🏠 Netwerkconfiguratie


- Zorg dat het apparaat is ingeschakeld.
- Houd beide knoppen gedurende 5 seconden ingedrukt.
- Laat de knoppen los zodra je de gesproken melding hoort:
- "De wifi is gereset. We kunnen nu opnieuw verbinden via de app." Het apparaat gaat nu naar de netwerkconfiguratiemodus.

(Selecteer in de TUYA-app het apparaat LXL Louis V1.)


Indicatorlampjes oplaad- en leegstation			
Indicatorekleur	Rood	Wit	Uit
Status	Knipperend: stofzak vol of niet correct geplaatst	Continu aan: normaal gebruik, aangesloten op stroom Langzaam knipperend: opladen Snel knipperend: stof wordt opgezogen	Geen stroomtoevoer
<p>Let op: Wanneer het rode lampje knippert of continu brandt, duidt dit op een storing van het stofopvangsysteem.</p>			

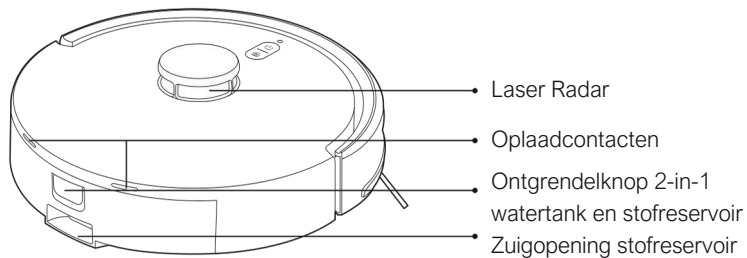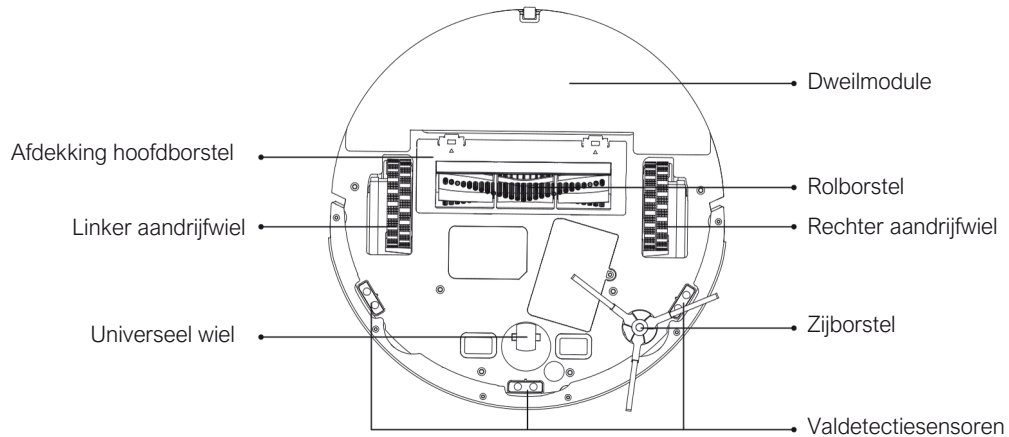

2-in-1 watertank en stofreservoir

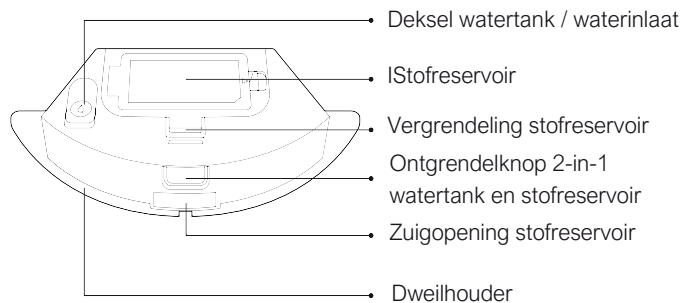



Oplaad- en leegstation (automatisch leegstation)

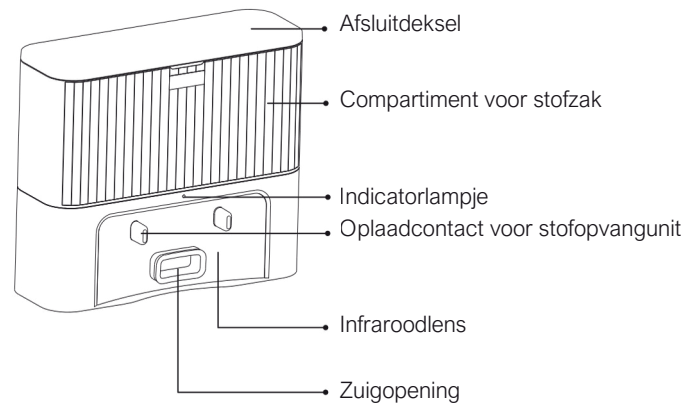



- Het leegstation zuigt automatisch vuil uit de robotstofzuiger en transporteert dit via de zuigopening naar de stofzak.

5. Voorbereiding

5.1 Voorzorgsmaatregelen vóór gebruik

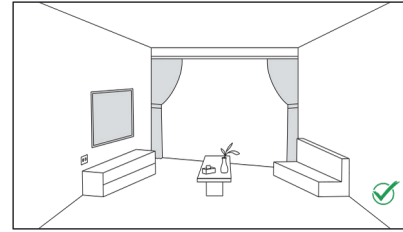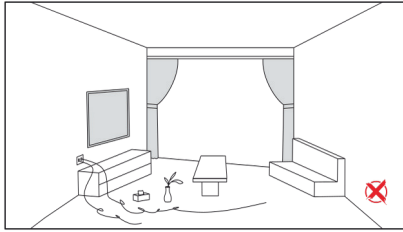


Verwijder vóór het starten van de robotstofzuiger alle losse kabels, kleine voorwerpen, breekbare items, waardevolle spullen en mogelijk gevaarlijke materialen van de vloer. Dit voorkomt dat de robot vastloopt, verstrikt raakt of schade of letsel veroorzaakt.

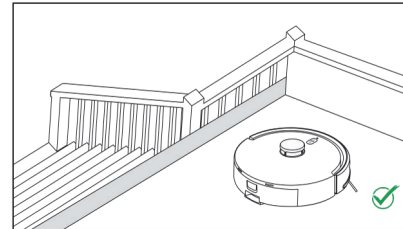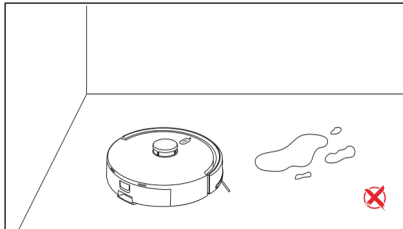


Gebruik de robot niet om vloeistoffen op te zuigen. Dit kan de ventilator beschadigen en de prestaties negatief beïnvloeden. Wanneer je de robot gebruikt in de buurt van verhoogde randen of hoogteverschillen (zoals trappen of afstapjes), zorg dan voor geschikte barrières of hekjes om te voorkomen dat de robot valt of objecten over de rand duwt.

5.2 Installatie van de robotstofzuiger en het laadstation


1. Plaats de robotstofzuiger op een vlakke ondergrond binnenshuis. Verwijder de beschermende schuimstrips aan beide zijden van de voorbumper en bij het schakelgedeelte.

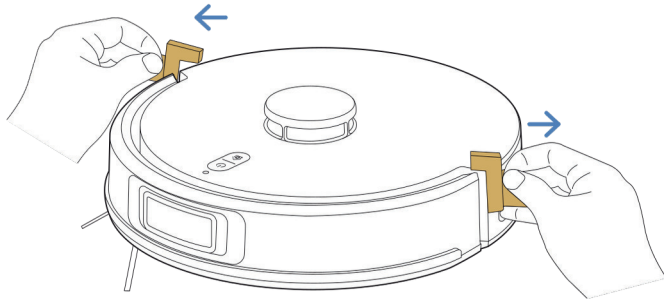

2. Bevestig de zijborstel. Plaats deze in de daarvoor bestemde opening en druk hem stevig aan totdat hij hoorbaar vastklikt.

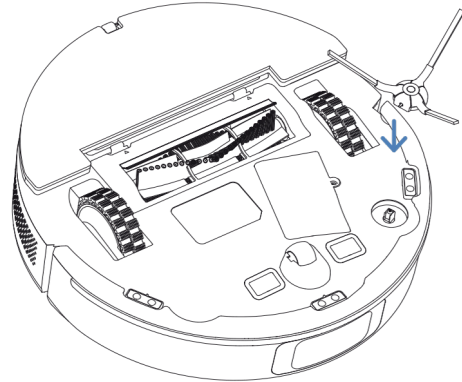


3.Plaatsing: Plaats het laad- en leegstation op een vlakke, harde ondergrond tegen een muur en sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.

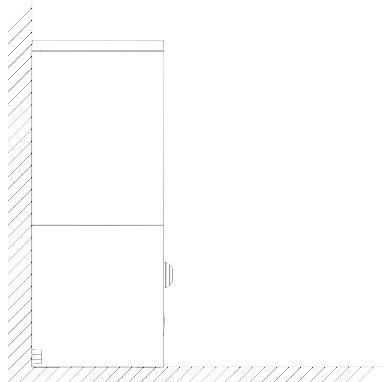


4.Vrije ruimte: Zorg voor minimaal 1,2 meter vrije ruimte aan de voorzijde van het laadstation en 0,5 meter vrije ruimte aan beide zijanten. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels in deze zone bevinden.

Let op: Plaats het laadstation niet op tapijt, aangezien dit de prestaties kan beïnvloeden.

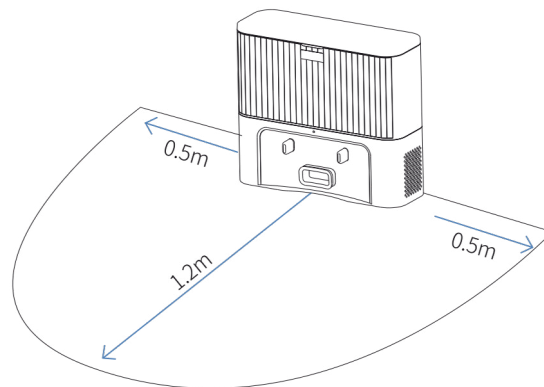

5. Verplaats het laadstation niet nadat het correct is gepositioneerd en plaats het niet in direct zonlicht.

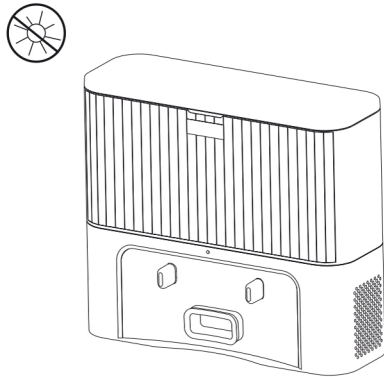


Let op: Fel (zon)licht kan het signaal verstoren, waardoor de robot mogelijk niet correct terugkeert naar het laadstation.


6. Gebruiksaanwijzingen

6.1 Starten van een reinigingscyclus

1. Druk op de ontgrendelknop om de 2-in-1 watertank en het stofreservoir uit de robot te verwijderen.

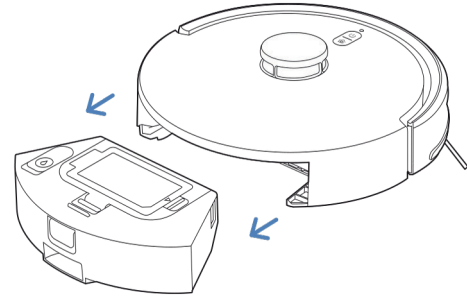


2. Vul de watertank met schoon water en sluit de waterinlaat goed af.






LET OP:

Droog de watertank na elke vulling grondig om het apparaat te beschermen. Voeg geen reinigingsmiddelen toe aan de watertank, aangezien dit schade of lekkage kan veroorzaken.

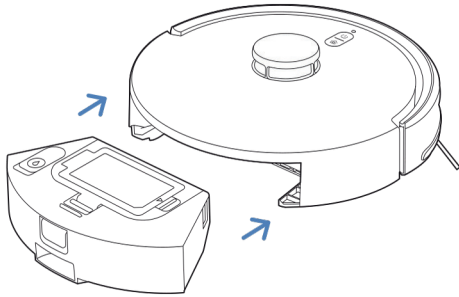3. Plaats de 2-in-1 watertank en het stofreservoir samen met de dweilmodule in de robotstofzuiger, in de juiste volgorde.



4. Houd de aan/uit "  " 3 seconden ingedrukt om de robot in te schakelen. Druk daarna 1 x kort de "  " in om automatisch opladen te starten. Zodra de robot volledig is opgeladen, schakelt hij over naar de stand-bymodus.

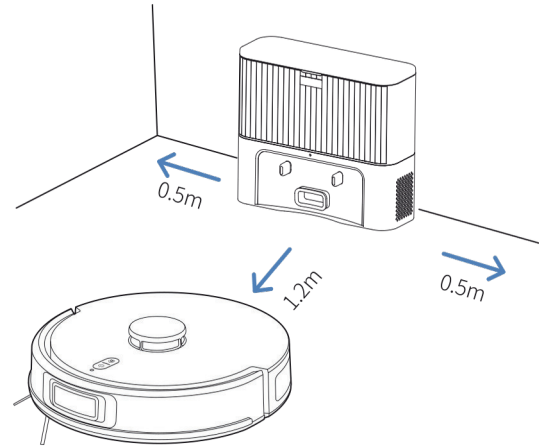

Let op:

1. Bij het eerste gebruik kan er een kleine hoeveelheid water aanwezig zijn in de 2-in-1 watertank en het stofreservoir. Dit is normaal en het gevolg van fabriekstests.
2. Wanneer de robot langer dan één minuut heeft gewerkt voordat hij terugkeert naar het laadstation, zal het stofreservoir automatisch worden geleegd.
3. Als de batterij te leeg is, kan de robot mogelijk niet starten. Laad de robot in dat geval eerst volledig op.

6.2 Verbinden met de app

Scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren.


Je kunt de app ook downloaden door in de App Store of Google Play te zoeken naar "Tuya Smart" en de app te installeren.



Zorg ervoor dat Wi-Fi en Bluetooth zijn ingeschakeld en geef de app toestemming om apparaten in de buurt te detecteren.

Stap 1: Reset naar netwerkconfiguratiemodus


- Zorg dat het apparaat is ingeschakeld en houd beide knoppen gedurende 5 seconden ingedrukt.
- Laat de knoppen los zodra je de gesproken melding hoort: "De wifi is gereset. We kunnen nu opnieuw verbinden via de app."
- Het apparaat schakelt nu over naar de netwerkconfiguratiemodus.

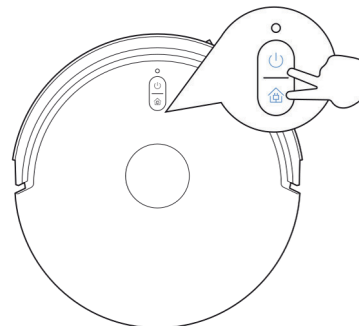

Stap 2: Apparaat zoeken en verbinden



- Open de app op je smartphone.
- De app zoekt automatisch naar apparaten in de buurt.
- Tik op je apparaat om verbinding te maken.

(In de app wordt het apparaat weergegeven als **LXL Louis V1**.)

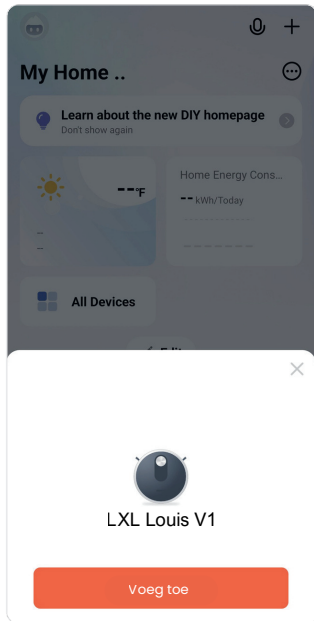

Let op: Als het apparaat niet automatisch verschijnt, tik dan op 'Apparaat toevoegen' of op het '+'-icoon. Volg de stappen op het scherm om alle vereiste machtigingen toe te staan.

Wanneer de app om toestemming vraagt, tik je op 'Ga naar instellingen' en verleen je de gevraagde rechten.

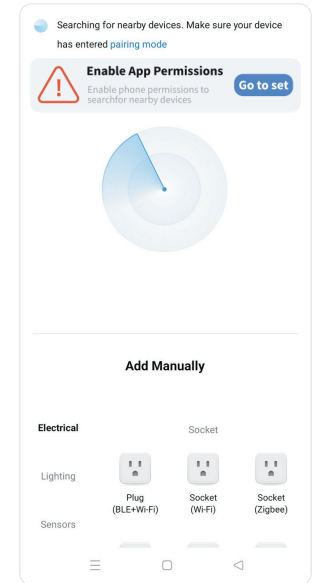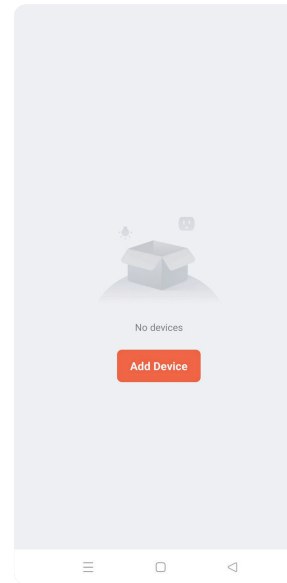

Stap 3: Wi-Fi-netwerk selecteren en wachtwoord invoeren



- Selecteer je thuis-Wi-Fi-netwerk uit de lijst.
- Voer het Wi-Fi-wachtwoord in.
- Tik op 'Volgende'.

LXL Louis V1 ondersteunt alleen 2,4 GHz Wi-Fi en werkt niet met 5 GHz-netwerken.



Stap 4: Netwerkconfiguratie afronden

Het apparaat maakt nu verbinding met Wi-Fi en voltooit de installatie.

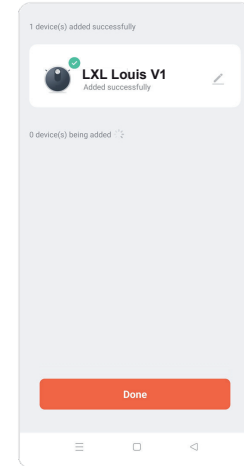


Let op / Probleemoplossing:

- Installatie mislukt? Reset het apparaat en probeer het opnieuw.
- Machtigingen: Zorg dat de app alle vereiste machtigingen heeft in de instellingen van je telefoon. Wordt het apparaat niet gevonden, controleer dan of de app de juiste rechten heeft.
- Wi-Fi-instelling: Als je router zowel 2,4 GHz als 5 GHz ondersteunt, verbind je telefoon met het 2,4 GHz-netwerk.
- Zelfde netwerknaam (SSID): Delen beide banden dezelfde naam, log dan in op je routerinstellingen en geef het 2,4 GHz-netwerk een andere naam. Verbind je telefoon daarna met dat netwerk.


7. Dagelijks onderhoud

7.1 Reinigen van de 2-in-1 watertank en het stofreservoir


1. Houd de ontgrendelknop van de 2-in-1 watertank en het stofreservoir ingedrukt en trek deze uit de robot.

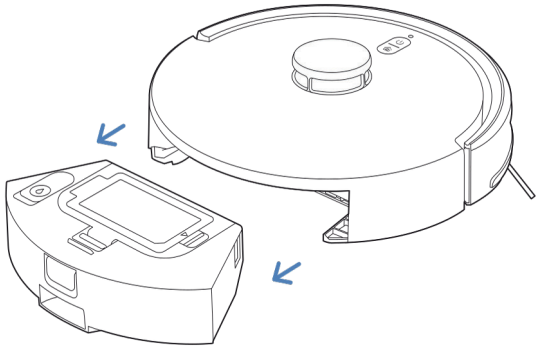


2. Open de vergrendeling van het stofreservoir en leeg de inhoud in een afvalbak..

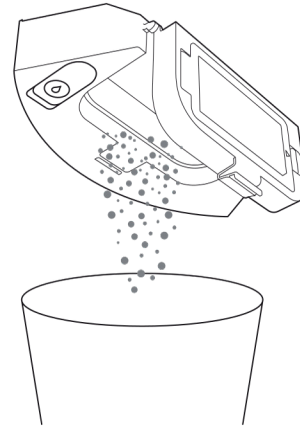

3. Verwijder het filter uit het stofreservoir.

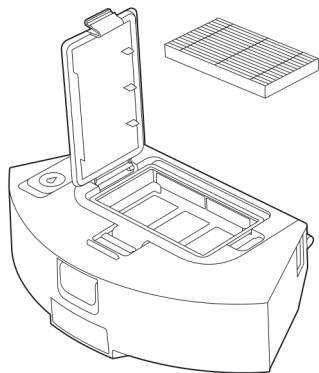


4. Gebruik de reinigingsborstel om de filter en de filterhouder schoon te maken.



5. Draai de dweilmodule om en verwijder de dweilpad om deze te reinigen of te vervangen.



6. Open het deksel van de watertank, vul deze met schoon water en sluit de waterinlaat stevig af.




Let op:


- Een vuile dweilpad vermindert de schoonmaakprestaties. Reinig deze regelmatig of vervang de dweilpad indien nodig.
- Verwijder de dweilpad altijd vóór het reinigen. Was de dweilpad niet terwijl deze aan de watertank is bevestigd.
- Voor het beste resultaat wordt aanbevolen de dweilpad elke 6–12 maanden te vervangen.
- Om schade te voorkomen, dompel de watertank niet onder en spoel deze niet direct uit met water.

7.2 Reinigen van de rolborstel

1. Verwijder de rolborstel zoals weergegeven in de illustratie.

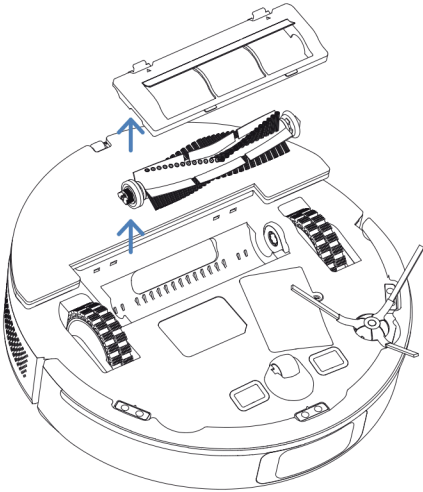


2. Gebruik het reinigingsgereedschap om haren die om de borstel zijn gewikkeld door te snijden en te verwijderen. Gebruik vervolgens de borstel om de rolborstel grondig schoon te maken. Verwijder indien nodig voorzichtig de eindkapsjes om vastzittende haren te verwijderen.

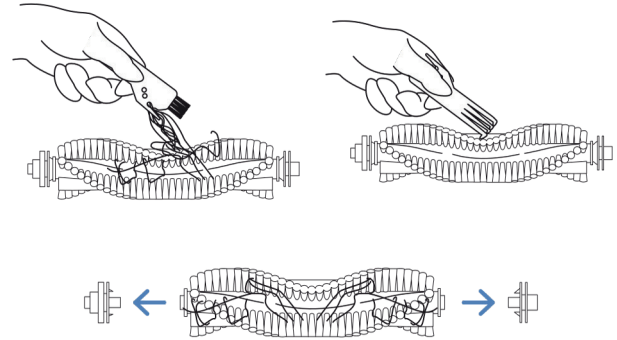


3. Plaats de rolborstel en de afdekking terug en druk deze stevig aan totdat alles correct vastklikt.

7.3 Reinigen / vervangen van de zijborstel

1. Installeren: Druk de zijborstel in de daarvoor bestemde opening totdat deze stevig vastklikt.

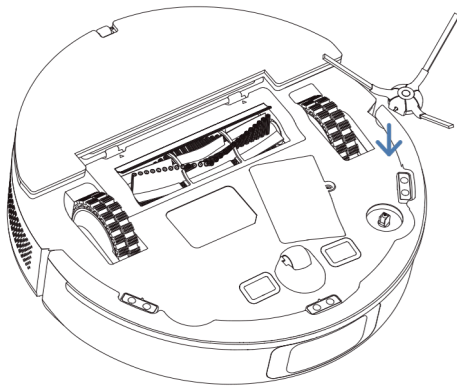


2. Verwijderen of vervangen: Trek de zijborstel eenvoudig met de hand uit de robotstofzuiger.

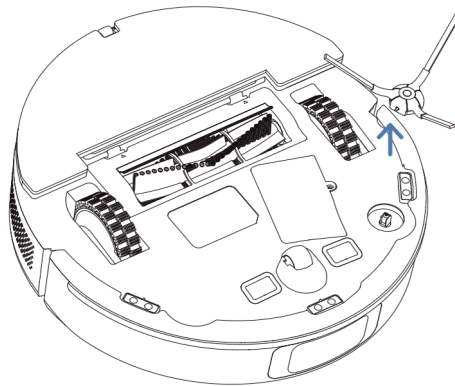


7.4 Vervangen van de stofzak


Vervangingsindicator: Wanneer de stofzak vol is, knippert het rode lampje op het laad- en leegstation of verschijnt er een melding in de app. Vervang de stofzak tijdig. Een wit lampje dat continu brandt geeft een normale werking aan.




Open de bovenklep.



Trek aan het handvat van de stofzak en verwijder de stofzak.



Gooi de gebruikte stofzak weg.




- Plaats een nieuwe stofzak.
- Sluit de bovenklep.

7.5 Reinigen van het stofkanaal

Als het rode lampje op het laad- en leegstation blijft knipperen nadat de stofzak is vervangen, haal dan de stekker uit het stopcontact en draai het station ondersteboven. Controleer of het stofkanaal verstopt is. Indien nodig, verwijder het afdekplaatje van het stofkanaal met de hand (zoals afgebeeld) en verwijder het vuil.

Let op


Monteer na het reinigen alle onderdelen weer stevig en correct op hun oorspronkelijke plaats.

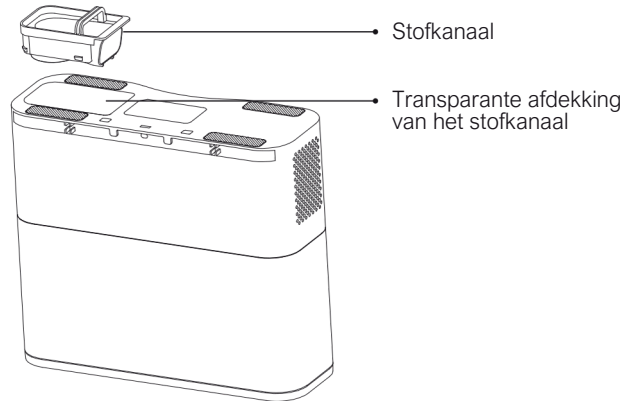


7.6 Reinigen van de sensoren

Reinig alle sensoren wekelijks met een schone, droge en zachte doek om optimale prestaties te behouden.


Robotstofzuiger:

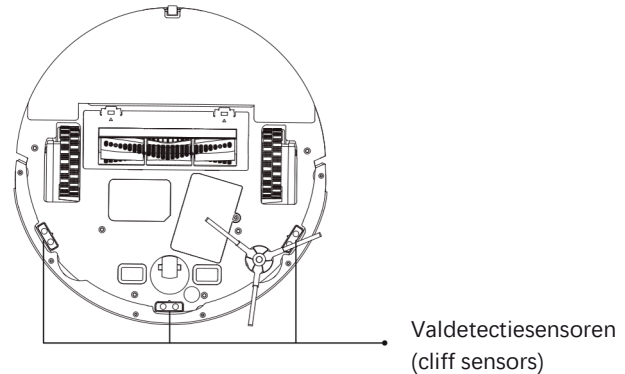

Robotstofzuiger:

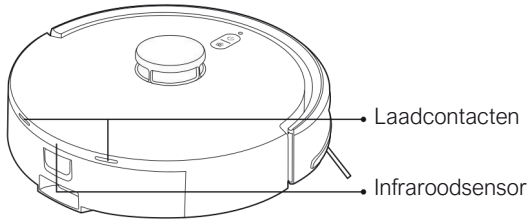

Laadstation / Auto-leegstation:

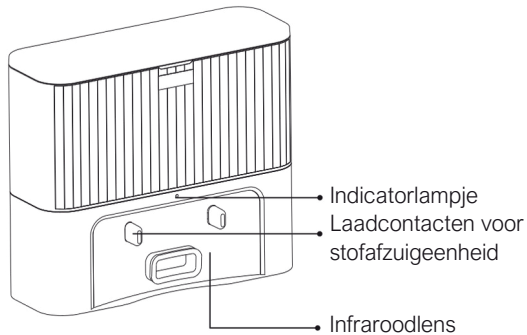

7.7 Onderhoud van de batterij

1. De robotstofzuiger maakt gebruik van een hoogwaardige lithium-ion batterij. Houd de batterij regelmatig opgeladen om optimale prestaties te behouden.
2. Wanneer de robot gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, schakel hem dan uit en bewaar hem op een koele, droge plaats.

Laad de batterij minimaal eens per drie maanden op om schade door diepontlading te voorkomen.

Onderdeel	Reinigingsfrequentie
2-in-1 watertank en stofreservoir	Na elke schoonmaak
Rolborstel	Eén keer per week
Zijborstel	Eén keer per week
Stofzak	Eén keer per maand
Stofkanaal	Eén keer per maand
Sensoren	Eén keer per maand

8. Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Nr.	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
1	Kan geen verbinding maken met Wi-Fi / netwerkconfiguratie mislukt	Er is geen 2,4 GHz-netwerk gebruikt voor de netwerkconfiguratie	Raadpleeg de handleiding van de router en stel het netwerk in op 2,4 GHz, probeer het daarna opnieuw
		De smartphone is niet verbonden met 2,4 GHz Wi-Fi of Bluetooth is uitgeschakeld	Verbind de smartphone met 2,4 GHz Wi-Fi en schakel Bluetooth in
		Het apparaat is niet in netwerkconfiguratiemodus gezet	Reset het apparaat (Wi-Fi reset) en probeer opnieuw
		Onjuiste Wi-Fi-naam of wachtwoord ingevoerd	Voer de juiste Wi-Fi-naam en het juiste wachtwoord in
		Zwak Wi-Fi-signaal	Zorg dat het apparaat zich binnen een goed Wi-Fi-bereik bevindt
		Benodigde app-machtigingen zijn niet verleend of uitgeschakeld	Volg de instructies in de app om de vereiste machtigingen opnieuw in te schakelen
2	Keert niet terug naar het laadstation	Het laadstation is verkeerd geplaatst of staat op tapijt	Plaats het laadstation op een open, harde ondergrond
		De schoonmaak is niet gestart vanaf het laadstation	Start de eerste schoonmaak (of na verplaatsing van het laadstation) vanaf het laadstation
		Positioneringsfout of verwarring in de kaart	Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen, plaats het handmatig op het laadstation en start opnieuw
		Slecht contact van de laadcontacten	Schakel het apparaat en het laadstation uit en reinig de laadcontacten met een droge doek (elke twee weken)

Nr.	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
3	Slechte schoonmaakprestaties / verminderde reiniging	Stofreservoir is vol of vuil is te groot	Bij eerste gebruik wordt aanbevolen de zuigkracht op het hoogste niveau in te stellen. Leeg het stofreservoir na elk gebruik
		Te veel haar om de hoofdborstel gewikkeld	Verwijder het haar rondom de hoofdborstel
		Onderdelen niet tijdig onderhouden	Raadpleeg het onderhoudsgedeelte van deze handleiding en voer het onderhoud uit
		Te lage zuigkracht ingesteld	Verhoog de zuigkracht in de app
4	Stof wordt niet opgezogen / lampje van stofopvangstation brandt rood	Stofzak niet geplaatst in het stofopvangstation	Plaats een stofzak in het stofopvangstation vóór gebruik
		Stofkanaal geblokkeerd	Reinig het geblokkeerde stofkanaal volgens de onderhoudsinstructies
		Stofzak is vol	Het apparaat detecteert een volle of geblokkeerde stofzak. Vervang de stofzak vóór verder gebruik
5	Watertank geeft geen water af	Waterniveau niet ingeschakeld / dweilhouder niet geplaatst	Stel het waterniveau in de app in op maximaal en plaats de dweilhouder correct
		Slecht contact van de voedingscontacten van de watertank	Schakel het apparaat en het stofopvangstation uit en reinig de contactpunten met een droge doek (elke twee weken)
		Watertank is beschadigd	① Reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen zijn toegevoegd → vervang de watertank ② Watertank is ondergedompeld en gereinigd → motor van de watertank is beschadigd en moet worden vervangen
6	Te veel of ongelijkmatige waterafgifte tijdens dweilen	Dweil is te vuil of sterk gekreukt	Reinig of vervang de dweil vóór gebruik
		Te hoge waterafgifte	① Verlaag het waterniveau en probeer opnieuw ② Bij ongelijkmatige waterafgifte: verhoog het waterniveau of maak de dweil licht vochtig vóór elk gebruik

Nr.	Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
7	Watertank lekt	Watertank is gekanteld of scheef geplaatst	De watertank is volledig gevuld en lekt niet wanneer deze recht staat. Bij kantelen kan lichte lekkage optreden. Dit is normaal.
		Watertank is beschadigd	Als de watertank beschadigd is, vervang deze.
8	Abnormaal geluid tijdens reinigen	Vreemd object vast in hoofdborstel / zijborstel / ventilator / zwenkwiel	Verwijder het vastzittende object uit de betreffende onderdelen.
		Verschillende gebruiksomgevingen	In sommige omgevingen kan tijdens gebruik lichte geluidshinder optreden. Dit is normaal.
9	Batterijduur neemt af / batterijduur te kort	Zuigkracht te hoog of batterij niet volledig opgeladen	Verlaag de zuigkracht of laad de batterij volledig op vóór gebruik.
		Natuurlijke batterijveroudering	De batterijcapaciteit neemt geleidelijk af bij langdurig gebruik. Dit is normaal.
10	Kaart kwijt of tapijt overlapt	Positioneringsfout van de robot	Verplaats de robot en het laadstation naar nieuwe locaties, verwijder de bestaande kaart, start opnieuw met in kaart brengen en sla de nieuwe kaart op.
11	Niet inschakelbaar / automatische uitschakeling	Onvoldoende batterijvermogen	Plaats de robot handmatig op het laadstation en laad deze minimaal 5 uur op vóór gebruik.
12	Abnormaal of chaotisch reinigingspatroon	Sensorafwijking	Herstart het apparaat vóór gebruik.

9.Probleemoplossing

Foutmelding	Oplossing
Fout 1: Controleer of de lasernavigatie niet wordt geblokkeerd.	Controleer en reinig het gebied rondom de lasernavigatie, of verplaats de robot naar een nieuwe locatie en start opnieuw.
Fout 2: Controleer de valsensor en verplaats de robot naar een nieuwe locatie om opnieuw te starten.	Reinig de valsensoren van de robot (raadpleeg de handleiding voor de sensorlocatie) of verplaats de robot naar een andere locatie en start opnieuw.
Fout 3: Sterk magnetisch veld gedetecteerd. Verplaats de robot naar een nieuwe locatie en probeer het opnieuw.	Verplaats de robot naar een andere locatie en start opnieuw.
Fout 4: Controleer en verwijder eventuele blokkades bij de botsingssensor.	Druk de bumper enkele keren in, verwijder vuil of obstakels en start de robot opnieuw.
Fout 5: Abnormale temperatuur van het apparaat. Wacht tot de temperatuur is genormaliseerd.	Als de temperatuur te hoog of te laag is, wacht tot deze weer normaal is voordat je het apparaat gebruikt.
Fout 6: Oplaadfout. Reinig het oplaadcontactgebied.	Controleer of je de originele voedingsadapter gebruikt. Zorg dat het laadstation op een vlakke ondergrond staat. Schakel de robot en het laadstation uit en reinig de metalen contactpunten.

10. Garantievoorwaarden

Garantieperiode

- Binnen 30 dagen na levering: Als het product een aantoonbaar prestatieprobleem vertoont, heb je recht op gratis vervanging of reparatie, na inspectie.
- Van 31 tot 1 jaar na levering: Gratis vervanging of reparatie bij bevestigde prestatieproblemen.
- Binnen 1 tot 2 jaar na levering: Gratis reparatieservice voor alle bevestigde prestatiegerelateerde defecten.

Uitsluitingen van garantie

- Onoordeelkundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerd onderhoud, nalatigheid, misbruik, vallen, stoten, vloeistofschade, ongeluk, aanpassing of gebruik van niet-originele accessoires.
- Verwijderde of beschadigde serienummers, labels of anti-vervalsingsmarkeringen.
- Overschrijding van de geldende garantieperiode.
- Schade veroorzaakt door overmatige kracht of externe invloeden.
- Storingen die geen verband houden met productprestaties.
- Defecten veroorzaakt door persoonlijke of externe omstandigheden.

Inhoud van de garantie

Type	Garantie-inhoud	Garantieduur
Robotstofzuiger (LuxaLife Louis V1)	Interne onderdelen van de robotstofzuiger	2 jaar
Accessoires / bevestigingen	Interne onderdelen van de robotstofzuiger	2 jaar
Batterij	Accu van het apparaat	2 jaar
Stofreservoir, watertank, dweilhouder	Behuizingsonderdelen	90 dagen

Let op: De hoofdborstel, zijborstel, borstelafdekking, filter, reinigingsborstel en dweilpad zijn verbruiksartikelen en vallen niet onder de garantie.

Correcte verwijdering van dit product



Dit symbool geeft aan dat dit product niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid binnen de Europese Unie. Om mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet dit product verantwoord worden gerecycled, zodat hergebruik van materialen wordt gestimuleerd. Wil je het apparaat wegbrengen? Maak dan gebruik van de inzamel- en retoursystemen of neem contact op met de winkel waar het product is aangeschaft. Zij kunnen het product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

FCC-verklaring:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Class B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële omgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen. Indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het storingen veroorzaken in radio- of televisieontvangst. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat storing veroorzaakt (vast te stellen door het apparaat uit en aan te zetten), wordt de gebruiker aangeraden de storing te verhelpen met één of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij voor naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling

Dit apparaat voldoet aan de door de FCC vastgestelde limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat dient te worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en het lichaam van de gebruiker.

FCC- en ISED-verklaring (Canada) inzake blootstelling aan straling

Dit apparaat bevat vergunningsvrije zenders en/of ontvangers die voldoen aan de vereisten van Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) voor vergunningsvrije RSS-normen. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Dit apparaat voldoet tevens aan de door ISED Canada vastgestelde limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de stralingsbron en het lichaam.

